


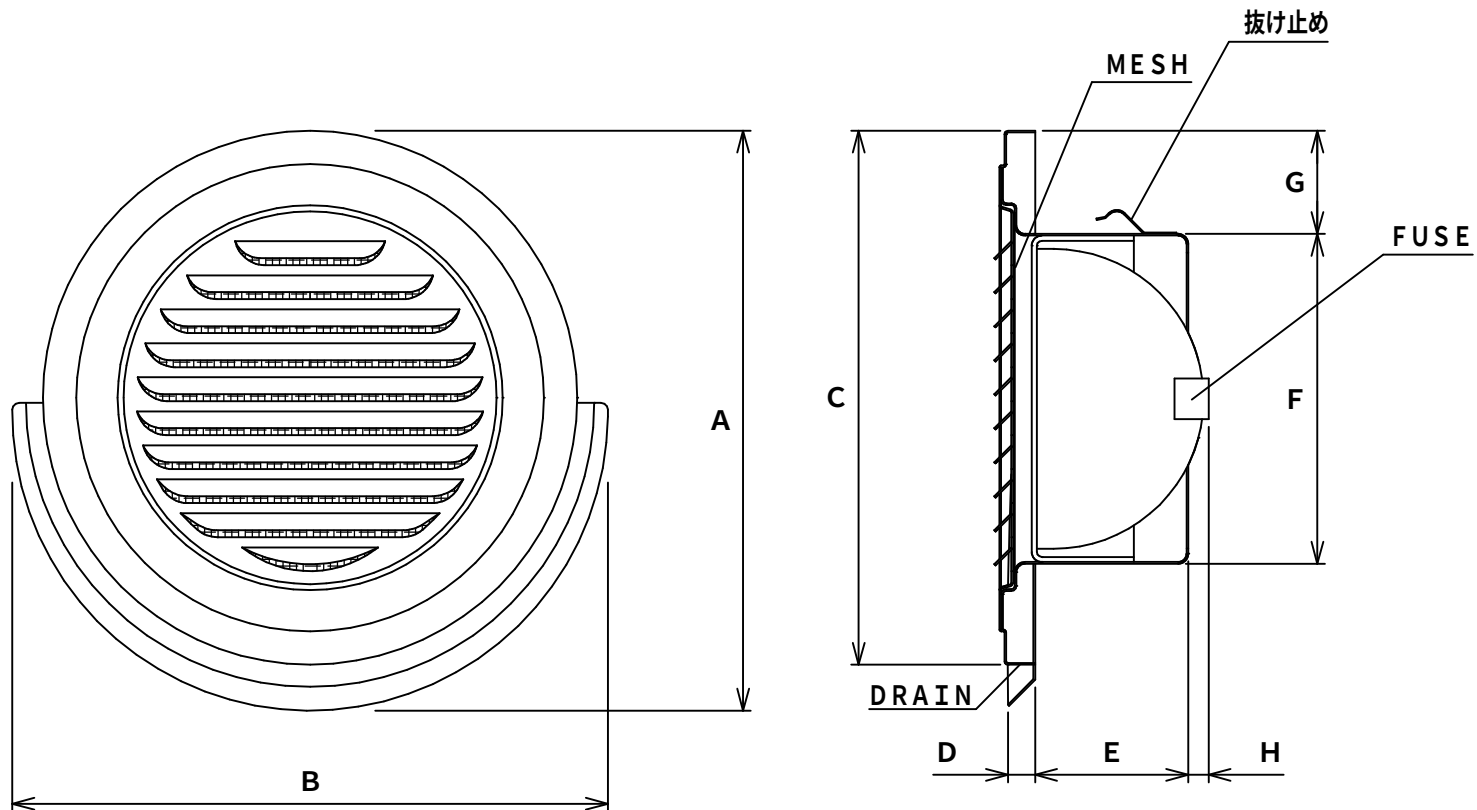

金 網 【標準】 ☐ 10M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 12M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)


材 質 ガラリ水切板部 SUS304 t0.5 / 差込部 NSS442M3 t0.5
 ダンパー部 NSS442M3 t1.5

名 称 丸型スリムガラリ水切付 防火ダンパー付 型式 UK-SEN100SFD 図番 SEN10-1111

承認 検図 製図 設計 尺 度 FREE 2017.09.14 作 成 日 宇佐美工業株式会社

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網10M
UK-SEN100SFD	168	174	157	10	45	97	30	6	22	$\phi 111$	$\phi 100$	11.40

(単位mm)

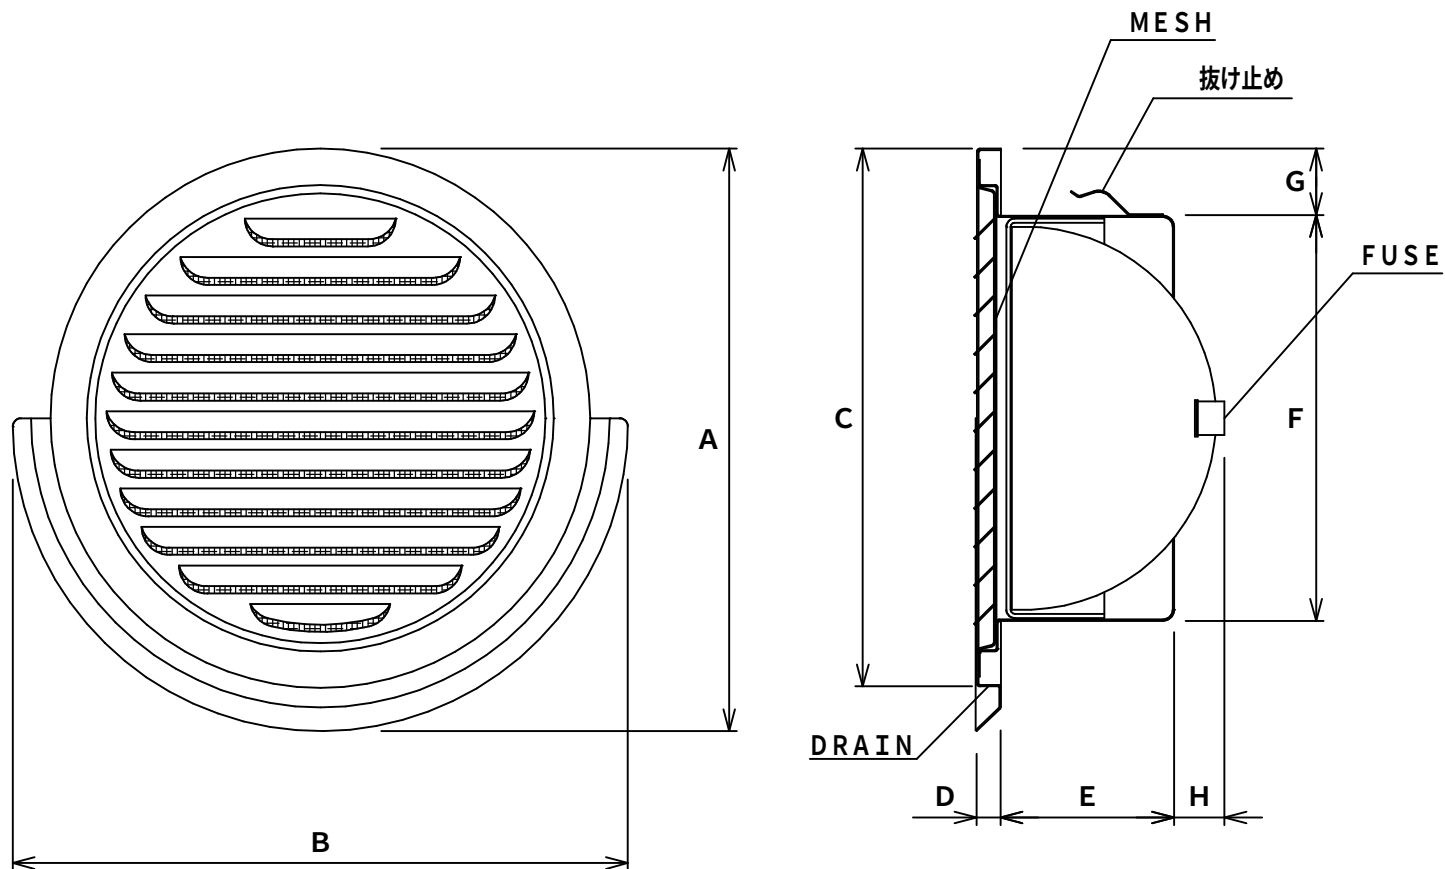

金 網 【標準】 ☐ 10M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 12M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質 ガラリ水切板部 SUS304 t0.5 / 差込部 NSS442M3 t0.5
 ダンパー部 NSS442M3 t1.5

名 称 丸型スリムガラリ水切付 防火ダンパー付 型式 UK-SEN150SFD 図番 SEN15-1111

(単位mm)

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網10M
UK-SEN150SFD	208	220	192	9	62	145	24	18	30	$\phi 160$	$\phi 150$	7.42

承認	検図	製図	設計	尺 度	FREE	 宇佐美工業株式会社 U.S.A. JAPAN FACTORY
M. U	Y. K	T. N	T. N	作成日	2017. 09. 14	