
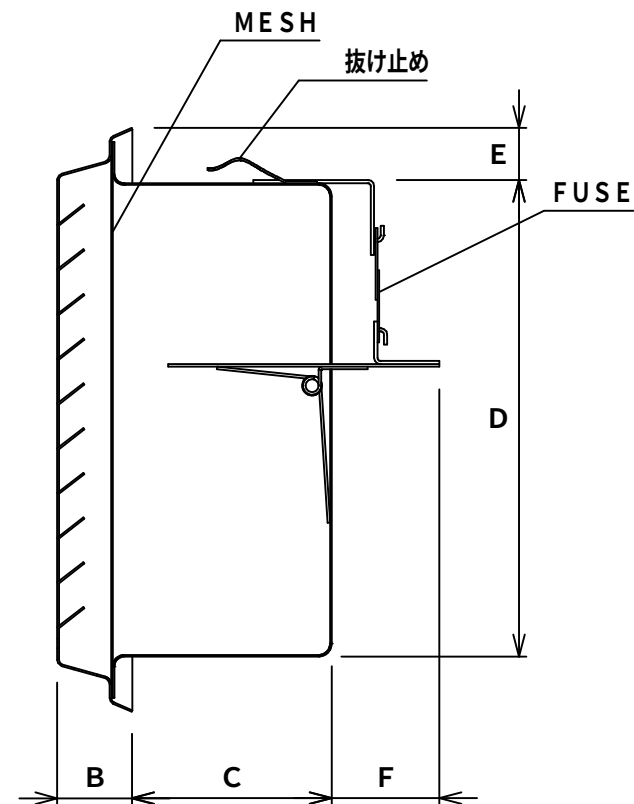


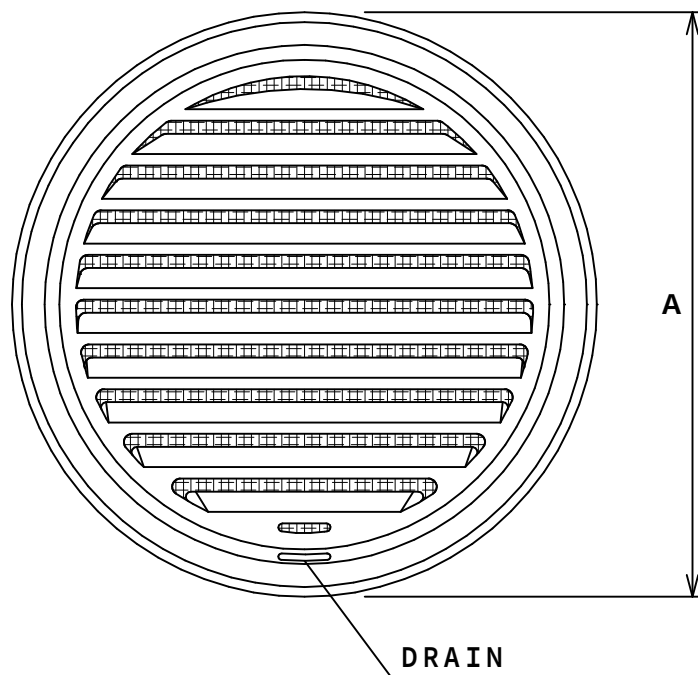

金 網 【標準】 ☐ 12M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 金網ナシ
温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃

(単位mm)										圧力損失係数 ζ 金網12M
型式/寸法	A	B	C	D	E	F	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	
UK-SSN 75SHD	101	17	40	75	13	23	16	φ 84	φ 75	12.48
UK-SSN100SHD	124	20	50	98	13	29	22	φ111	φ100	11.22
UK-SSN125SHD	150	21	53	121	14	33	37	φ138	φ125	9.81
UK-SSN150SHD	179	23	61	146	16	35	50	φ160	φ150	9.12
UK-SSN200SHD	234	28	76	196	19	72	45	φ211	φ200	7.31

材 質		ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5 ダンパー部 SUS304 t0.8			
名 称	丸型ガラリ 回転式防火ダンパー付 (簡易ダンパー)		型 式	UK-SSN-SHD 図番 SSN-1121	
承認	M. U	検図	Y. K	製図	T. N
設計	T. N		尺 度	FREE	
作成日		2017. 09. 14		UK 宇佐美工業株式会社	