
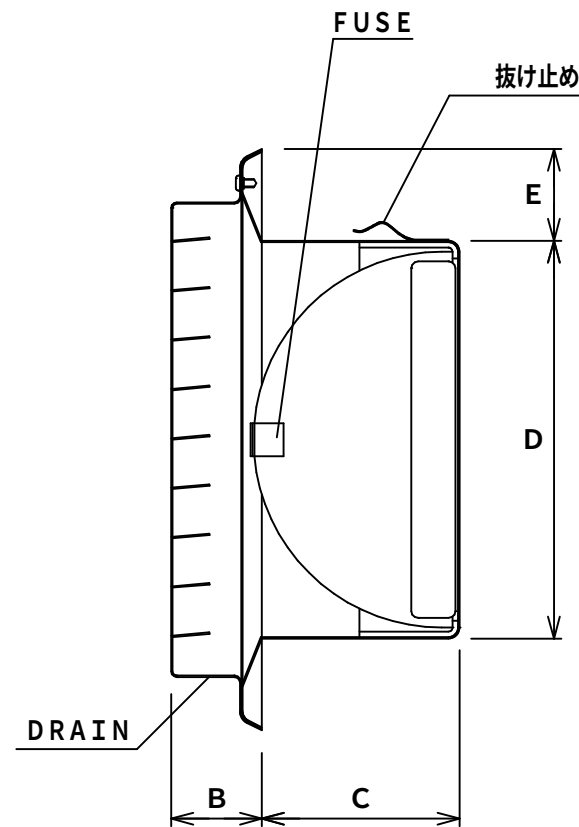


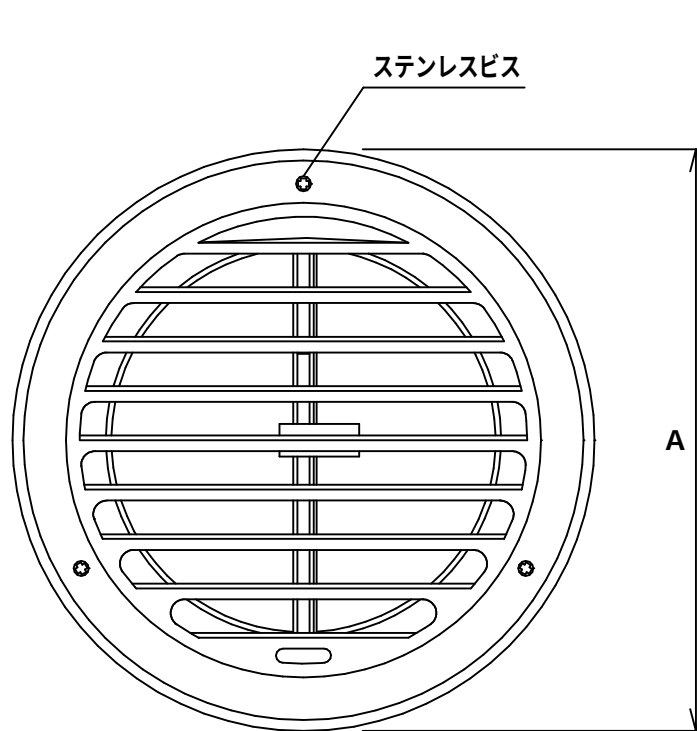

金網 【標準】 ☐ 金網ナシ 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72℃ 【オプション】 ☐ 120℃
 特定防火設備該当品 (72℃:第07EG017号 / 120℃:第07EG018号)

材 質		ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5 ダンパー部 SUS304 t1.5	
名 称	丸型ガラリ 低圧損型 防火ダンパー付	型 式	UK-SBV-BTFD 図番 SBV-T-2210
承認	検図 製図 設計	尺 度	FREE
M. U	Y. K	T. N	T. N
		作成日	2017. 09. 14
 宇佐美工業株式会社			

(単位mm)									圧力損失係数 ζ 金網ナシ
型式 / 寸法	A	B	C	D	E	抜け止め径	適用パイプ		
UK-SBV100BTFD	147	26	50	97	25	φ111	φ100		1.54
UK-SBV150BTFD	212	33	72	145	34	φ160	φ150		1.14