



□結線図

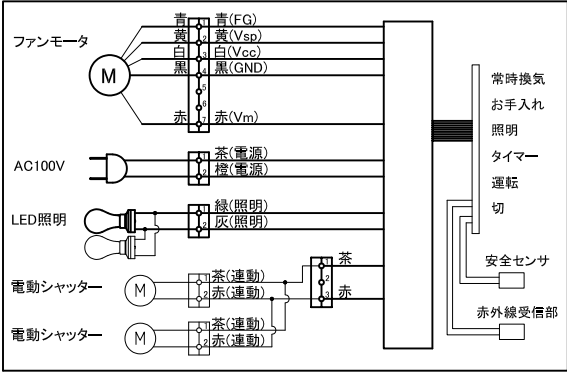

□静圧 - 風量曲線

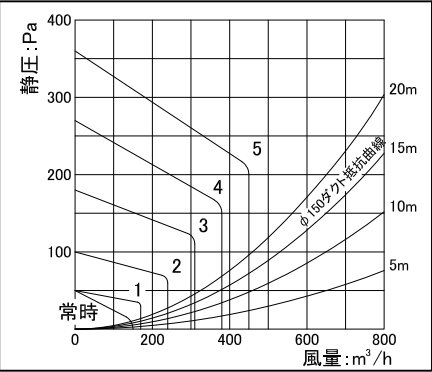


□特性表

入力電圧 (V)	100					
周波数 (Hz)	50/60					
風量調節	5	4	3	2	1	常時
消費電力 (W)	28	18	12	6	4	3
風量 (m³/h)	450	380	310	240	170	150
騒音 (dB)	45	42	37	30	25	25
質量 (kg)	W750:17 W900:19					
時間定格	連続					
電動機定格	8極DCブラシレスモータ					
電動機絶縁種別	E種					
巻線温度上昇	75K以下					
基準周囲温度	-5~40℃					
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)					
耐電圧	AC1000V 1分間					


□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	枠	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	4	-
5	LED照明	-	2	電球色
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
7	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
8	ワンブッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツユ
9	ワンブッシュファン取付表示	-	1	-
10	モーター	-	1	8極DCブラシレスモータ
11	スイッチ	-	1	静電スイッチ タイマー付
12	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
13	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
14	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
15	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

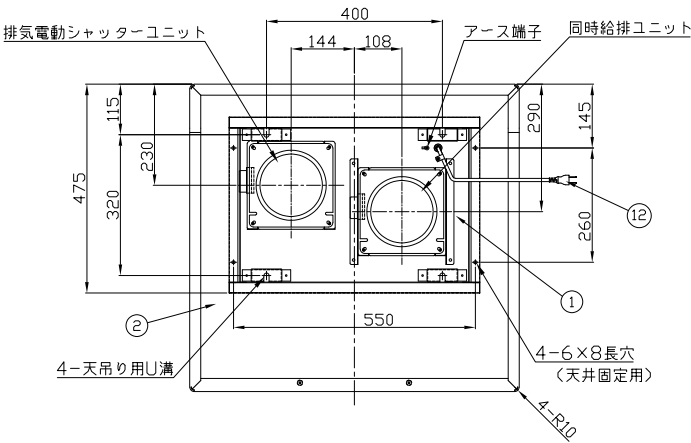

底面図

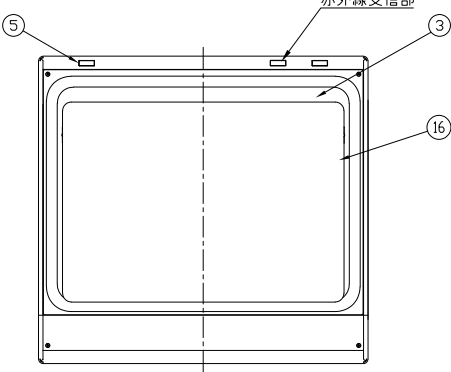


□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1個)
- 同時給排ユニット(1個)


※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2022/02/16	機種名 MODEL	WNBS-C756/906HXEFM L(H600)
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. NO.	0	図番 DWG. No.	4287900 0
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

□結線図

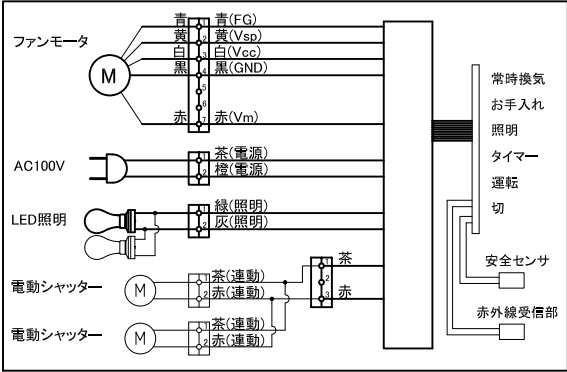

□静圧 - 風量曲線

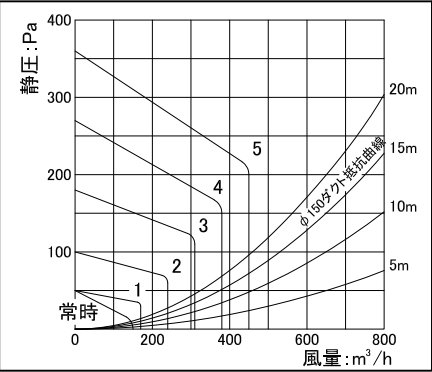


□特性表

入力電圧 (V)	100					
周波数 (Hz)	50/60					
風量調節	5	4	3	2	1	常時
消費電力 (W)	28	18	12	6	4	3
風量 (m³/h)	450	380	310	240	170	150
騒音 (dB)	45	42	37	30	25	25
質量 (kg)	W750:17 W900:19					
時間定格	連続					
電動機定格	8極DCブラシレスモータ					
電動機絶縁種別	E種					
巻線温度上昇	75K以下					
基準周囲温度	-5~40℃					
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)					
耐電圧	AC1000V 1分間					


□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	椅	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	4	-
5	LED照明	-	2	電球色
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
7	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
8	ワンブッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツユ
9	ワンブッシュファン取付表示	-	1	-
10	モーター	-	1	8極DCブラシレスモータ
11	スイッチ	-	1	静電スイッチ タイマー付
12	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
13	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
14	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
15	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

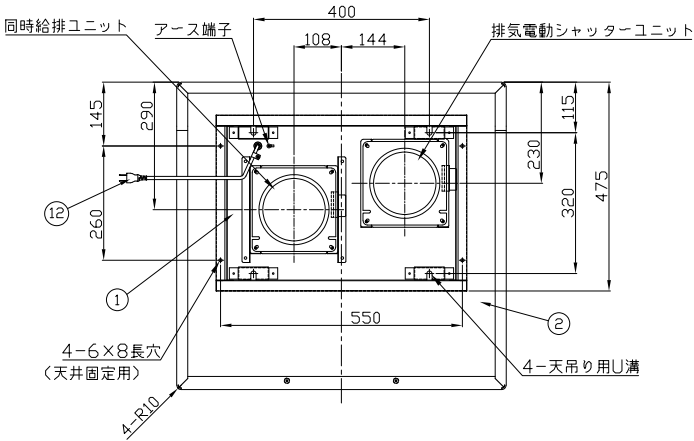

底面図

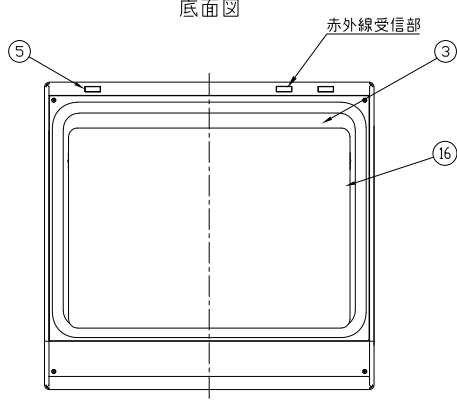

□付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気電動シャッターユニット(1個)
- ・同時給排ユニット(1個)

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2022/02/16	機種名 MODEL	WNBS-C756/906HXEFM R(H600)
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. NO.	0	図番 DWG. No.	4288900 0
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		