

[illegible]

静圧: Pa

風量: m^3/h

50Hz (solid line)
60Hz (dashed line)

20m
15m
10m
5m

100mm径の模型ファン性能曲線

強
中
弱
常時

入力電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50/60			
風量調節	強	中	弱	常時
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29	20/20
風量 (m ³ /h)	510/490	270/240	190/180	130/12
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24	19/19
質量 (kg)	20/24			
時間定格	連続			
電動機定格	4極コンデンサ一巻導			
電動機絶縁種別	F種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	4	-
5	LED照明	-	2	電球色
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
7	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
8	ワンタッチファン	亜鉛めっき鋼板	1	高バツユ
9	ワンタッチファン取付表示	-	1	-
10	モーター	-	1	4極コンデンサ誘導
11	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付
12	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
13	電動ダンパー運動出力線	-	1	-
14	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
15	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
17	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

排気アダプター

アース端子

13

12

1

2

4-吊り用U溝

4-6×8長穴
(天井固定用)

4-R10

475

115

230

320

400

144

145

260


550

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)


[illegible]

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/07/20	機種名 MODEL	WNBS-C756/906VDXM L(H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4359900 0
改訂No. REV. No.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

□結線図

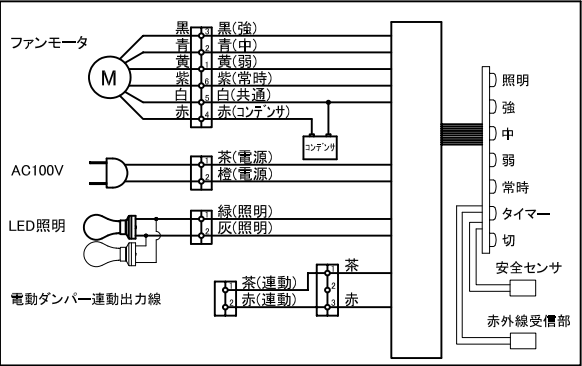

□静圧 - 風量曲線

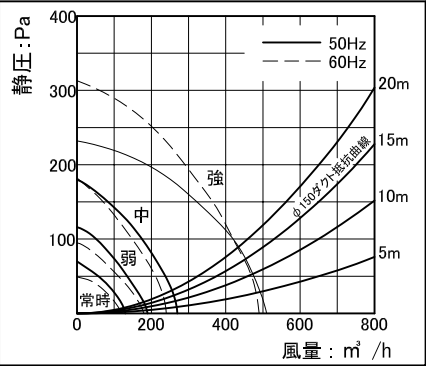


□特性表

入力電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50/60			
風量調節	強	中	弱	常時
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29	20/20
風量 (m³/h)	510/490	270/240	190/180	130/120
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24	19/19
質量 (kg)	20/24			
時間定格	連続			
電動機定格	4極コンデンサ誘導			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			


□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	枠	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	4	-
5	LED照明	-	2	電球色
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
7	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
8	ワンブッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツユ
9	ワンブッシュファン取付表示	-	1	-
10	モーター	-	1	4極コンデンサ誘導
11	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付
12	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
13	電動ダンパー運動出力線	-	1	-
14	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
15	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
17	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

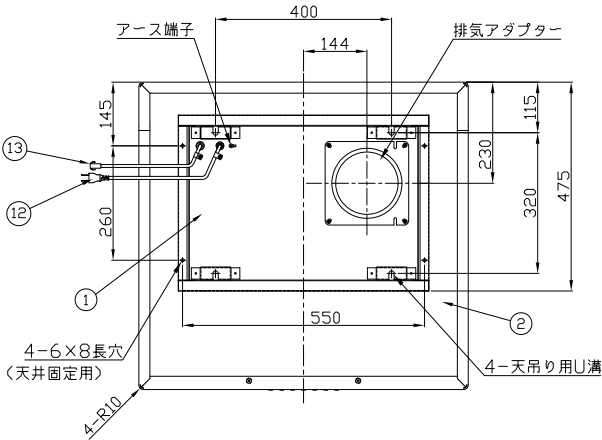

底面図

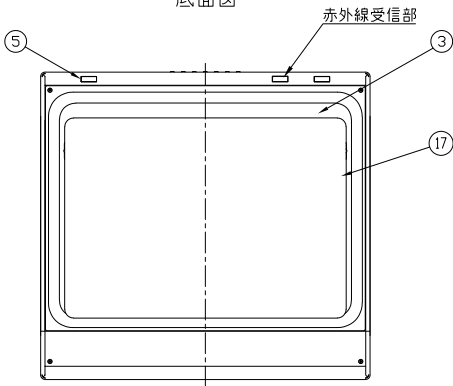

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/07/20	機種名 MODEL	WNBS-C756/906VDXM R(H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4360900 0
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		