



□ 結線図

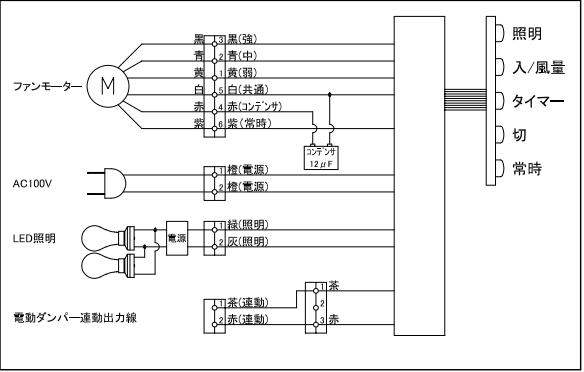

□ 静圧 - 風量曲線

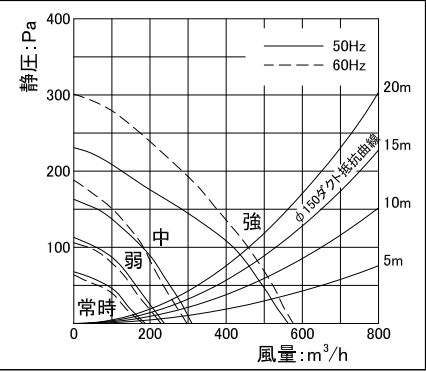


□ 特性表




入力電圧	(V)	100			
周波数	(Hz)	50/60			
風量調節		強	中	弱	常時
消費電力	(W)	118/143	58/58	27/28	18/18
風量	(m³/h)	560/580	310/300	240/230	190/180
騒音	(dB)	47/47	37/36	26/25	22/22
質量	(kg)	29			
時間定格		連続			
電動機定格		4極コンデンサー誘導			
電動機絶縁種別		E種			
巻線温度上昇		75K以下			
基準周囲温度		-5~40℃			
絶縁抵抗		1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧		AC1000V 1分間			

□ 構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
4	整流板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
5	銘板	PET	1	-
6	バーリングフィルター	アルミニウム	1	オイルガード塗装(黒)
7	オイルトレー	-	1	オイルガード塗装(黒)
8	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
9	ワンブッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
10	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
11	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付
12	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
13	LED照明	-	2	電球色
14	天吊金具	亜鉛めっき鋼板	4	-
15	幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
16	電動ダンパー出力線	-	1	-

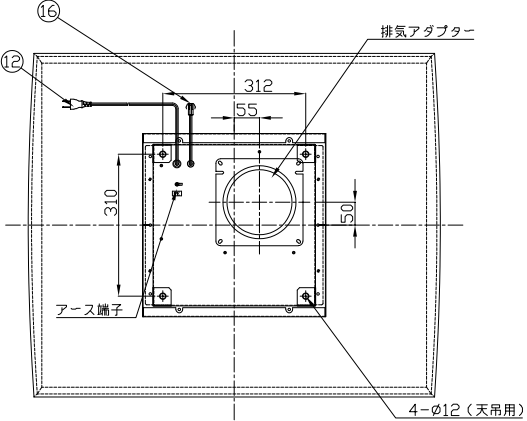


底面図

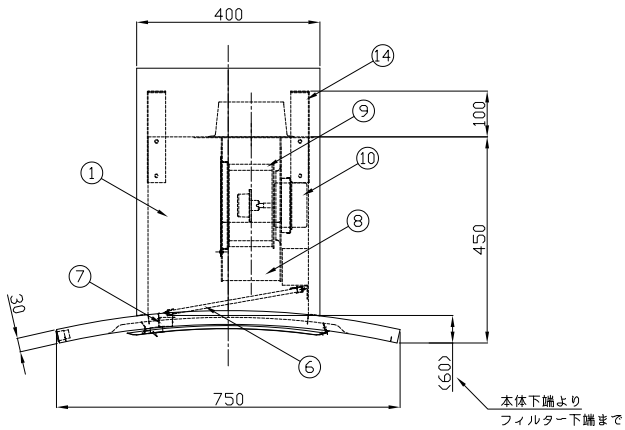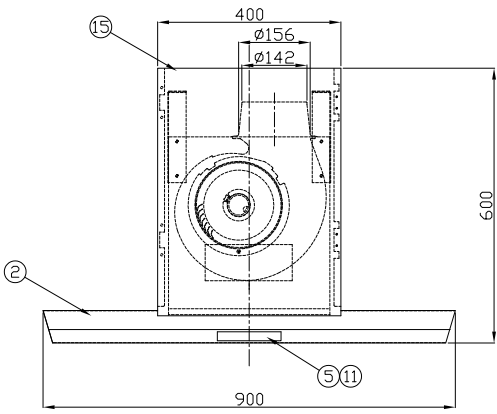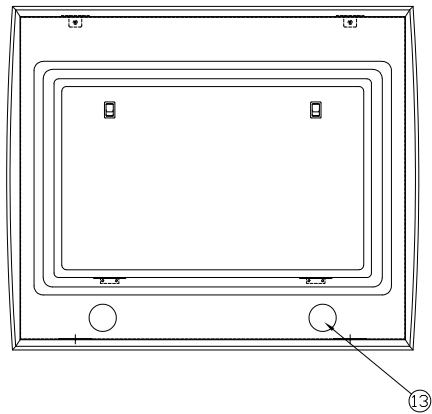

□ 付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1セット)

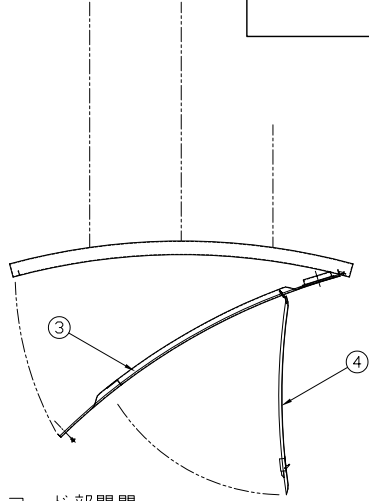

フード部開閉

名称 NAME	アーチ型センターフード		
作成日 DWG. DATE	2025/05/09	機種名 MODEL	WRS-C902ZDM (H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	8633900 0
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※ 仕様は場合により変更することがあります