



□ 結線図

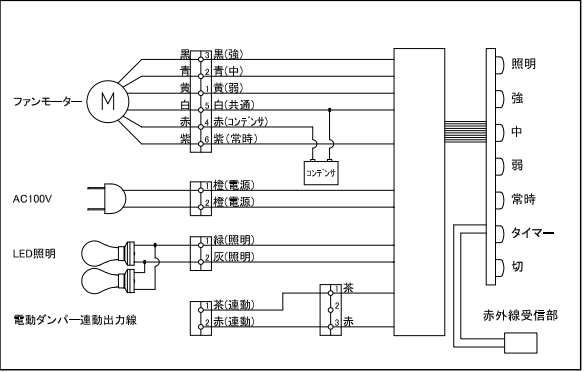

□ 静圧 - 風量曲線

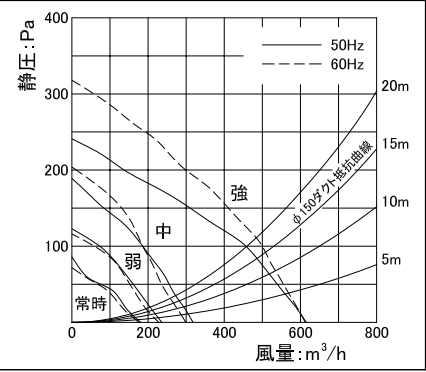

□ 特性表

入力電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50/60			
風量調節	強	中	弱	常時
消費電力 (W)	121/144	56/56	24/26	15/15
風量 (m³/h)	615/615	320/300	235/230	180/175
騒音 (dB)	47/47	30/28	24/23	20/20
質量 (kg)	26			
時間定格	連続			
電動機定格	4極コンデンサー誘導			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			





□ 構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	バンディングフィルター	アルミニウム	1	オイルガード塗装(黒)
4	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
5	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
7	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
8	スイッチ	-	1	ソフトタッチ タイマー付
9	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
10	LED照明	-	2	電球色
11	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	1	-
12	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
13	内幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
14	外幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗装(指定色)/ヘアライン加工
15	電動ダンパー運動出力線	-	1	-
16	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

□ 付属品

- 取扱説明書 (1部)
- 取付設置説明書 (1部)
- 取付ビスセット (1セット)
- 排気アダプター (1個)
- 幕板吊り金具 (1セット)

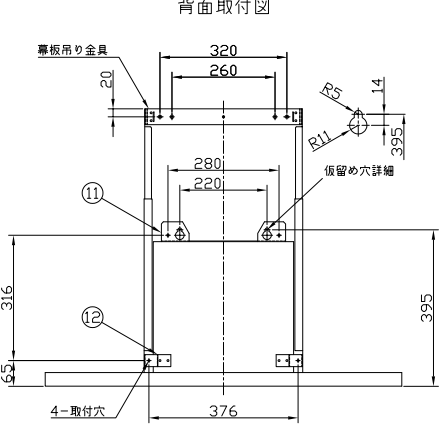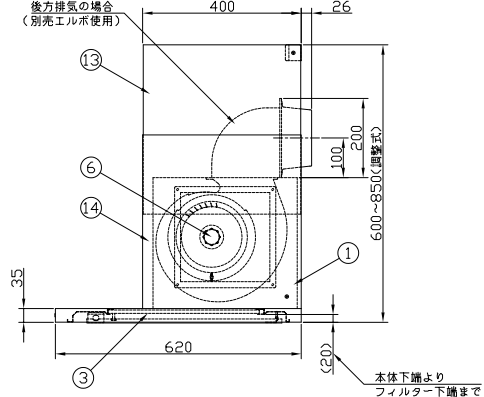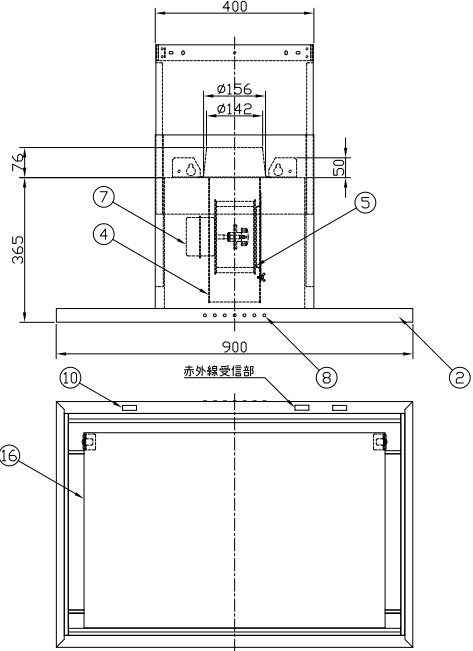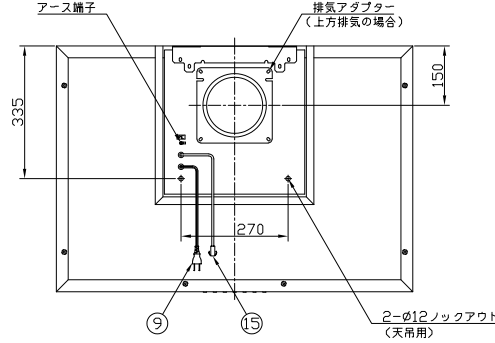

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/04/27	機種名 MODEL	WPSN-K902VDXM(H6085)
改訂日 REV. DATE		図番 REV. No.	8513900 0
改訂No. REV. No.			
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		