



□結線図

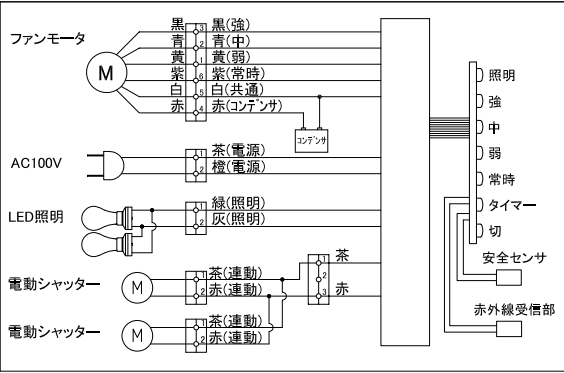

□静圧-風量曲線

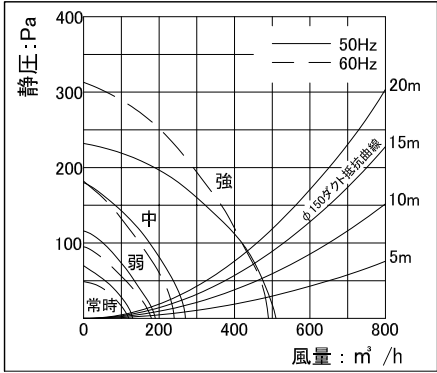

□特性表

入力電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50/60			
風量調節	強	中	弱	常時
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29	20/20
風量 (m³/h)	510/490	270/240	190/180	130/120
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24	19/19
質量 (kg)	22/23			
時間定格	連続			
電動機定格	4極コンデンサー誘導			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			






□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	枠	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
6	LED照明	—	2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
8	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
9	ワンプッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツユ
10	ワンプッシュファン取付表示	—	1	—
11	モーター	—	1	4極コンデンサ誘導
12	スイッチ	—	1	ソフトタッチ タイマー付
13	電源コード	—	1	2芯 機外長1m以上
14	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
15	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

□付属品


- ・取扱説明書組(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気電動シャッターユニット(1個)
- ・同時給排ユニット(1個)
- ・幕板吊り金具(1セット)

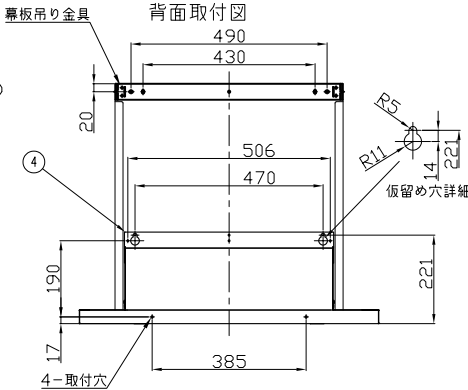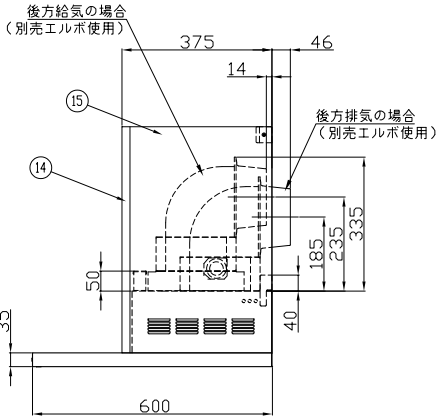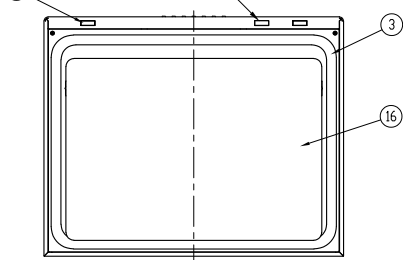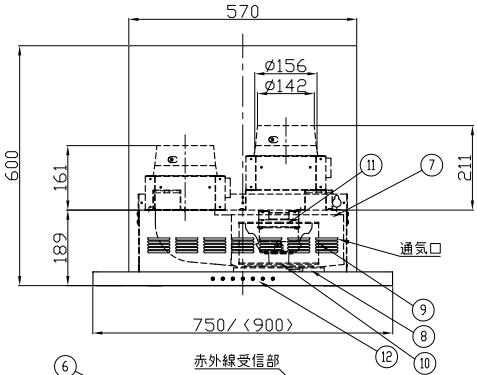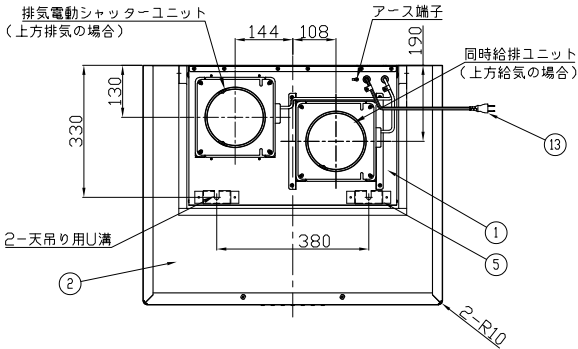


※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/04/26	機種名 MODEL	WNBSD-K756/906VXEFM L (H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4303900 0
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

□結線図

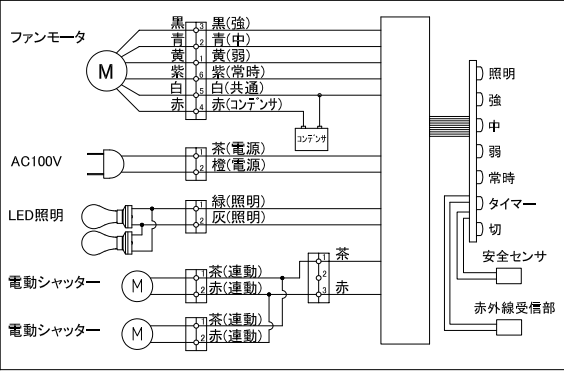

□静圧-風量曲線

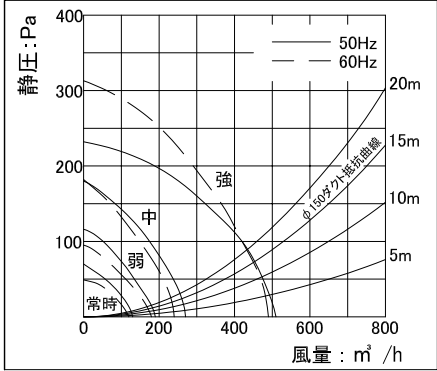

□特性表

入力電圧 (V)	100			
周波数 (Hz)	50/60			
風量調節	強	中	弱	常時
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29	20/20
風量 (m³/h)	510/490	270/240	190/180	130/120
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24	19/19
質量 (kg)	22/23			
時間定格	連続			
電動機定格	4極コンデンサー誘導			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃			
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)			
耐電圧	AC1000V 1分間			




□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	枠	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
6	LED照明	—	2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
8	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
9	ワンプッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツユ
10	ワンプッシュファン取付表示	—	1	—
11	モーター	—	1	4極コンデンサ誘導
12	スイッチ	—	1	ソフトタッチ タイマー付
13	電源コード	—	1	2芯 機外長1m以上
14	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
15	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

□付属品

- ・取扱説明書組(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気電動シャッターユニット(1個)
- ・同時給排ユニット(1個)
- ・幕板吊り金具(1セット)

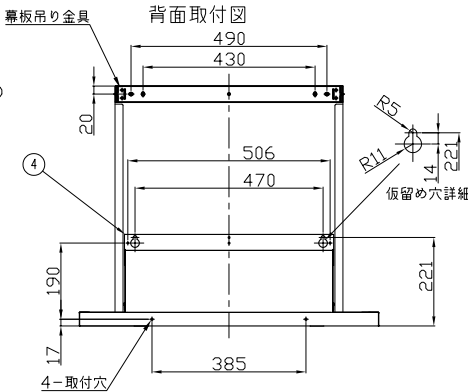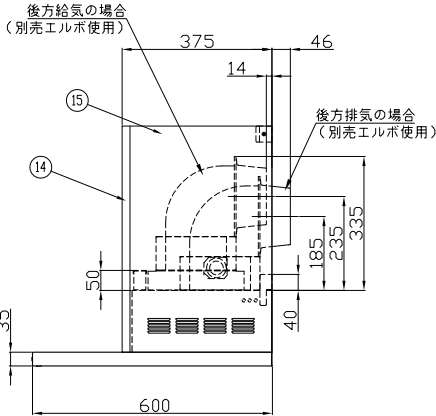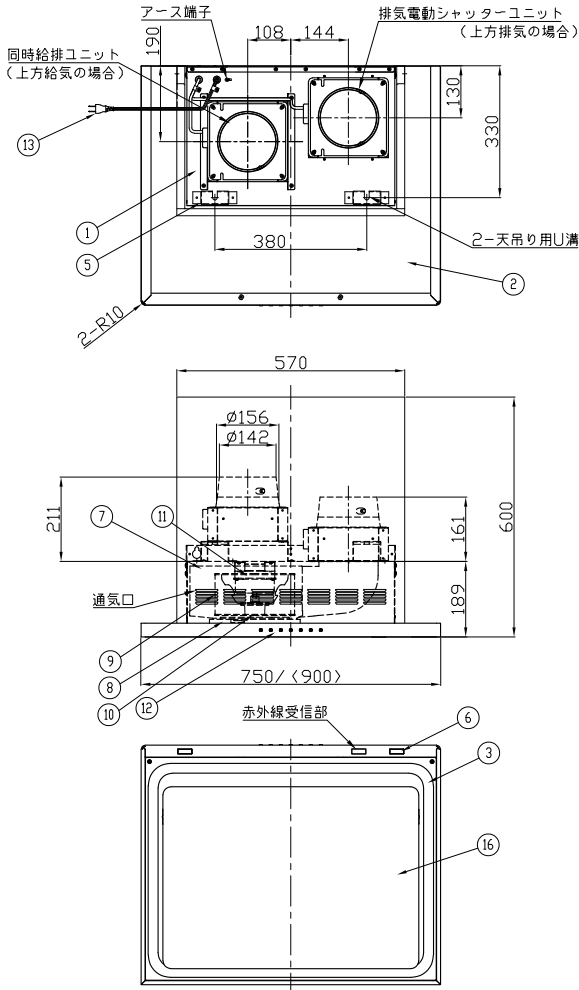

※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/04/26	機種名 MODEL	WNBSD-K756/906VXEFM R (H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4304900 0
改訂No. REV. NO.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		