



□結線図

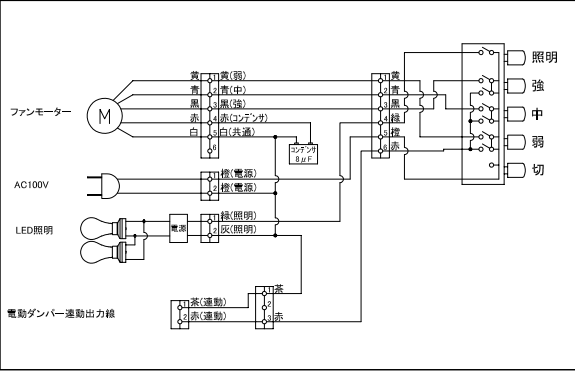

□静圧 - 風量曲線

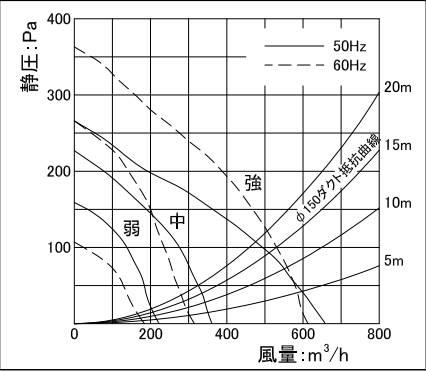

□特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	102/120	70/71	51/50
風量 (m³/h)	660/615	360/315	220/185
騒音 (dB)	47/45	33/30	24/21
質量 (kg)	W750:26 W900:28		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		




□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	バーリングフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
4	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
5	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
7	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
8	スイッチ	-	1	5連押し釦
9	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
10	LED照明	-	2	電球色
11	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	4	-
12	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗付塗装/ヘアライン加工
13	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体塗付塗装/ヘアライン加工
14	後幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体塗付塗装/ヘアライン加工
15	電動ダンパー運動出力線	-	1	-
16	銘板	ポリカーボネート	1	-
17	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装


※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)

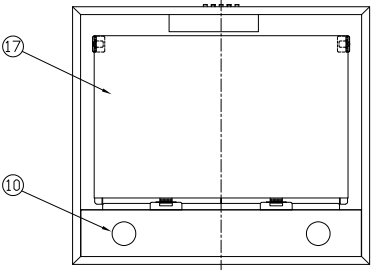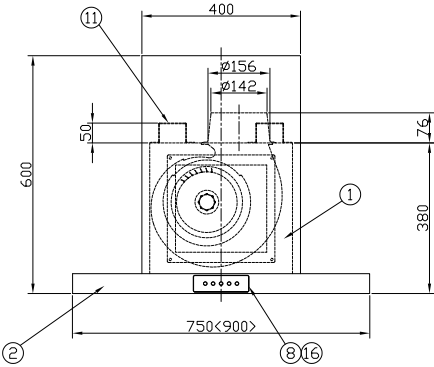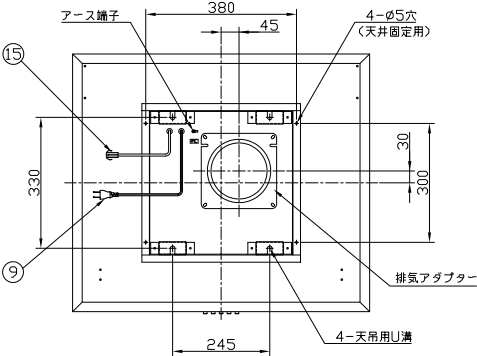

背面取付図

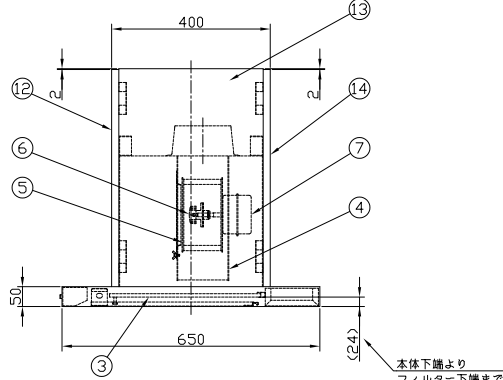

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/08/30	機種名 MODEL	WPS-C752/902CDM (H600)
改訂日 REV. DATE		図番 REV. No.	8536900 0
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		