



□結線図

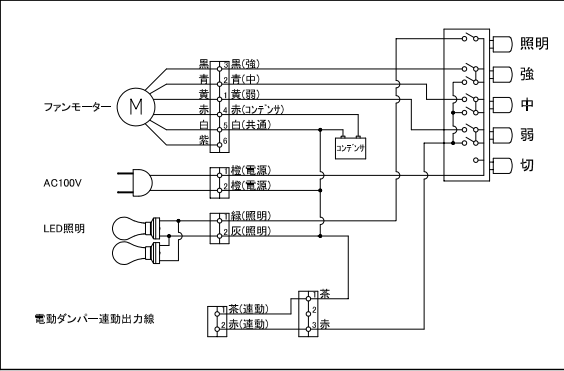

□静圧-風量曲線

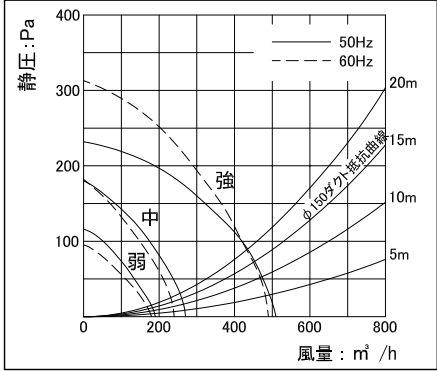

□特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29
風量 (m³/h)	510/490	270/240	190/180
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24
質量 (kg)	19/20		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		






□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	枠	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	銘板	PET	1	グレー
6	LED照明	—	2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	—
8	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
9	シロッコファン	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
10	スピナー	アルミダイキャスト	1	—
11	モーター	—	1	4極コンデンサ誘導
12	スイッチ	—	1	5連押印
13	電源コード	—	1	2芯 機外長1m以上
14	電動ダンパー運動出力線	—	1	—
15	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
16	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
17	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
18	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

□付属品


- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)
- 幕板吊り金具(1セット)

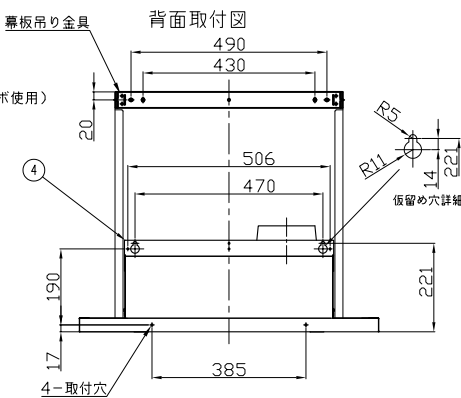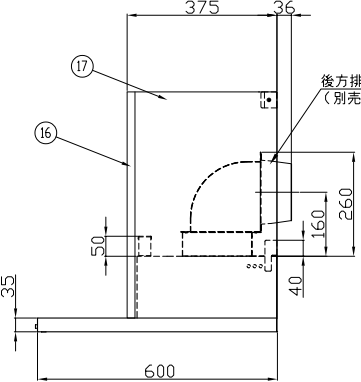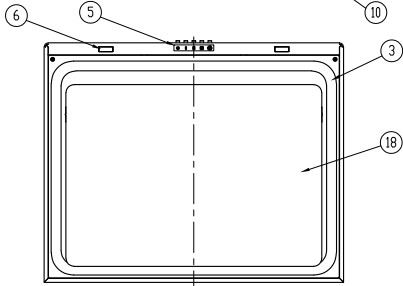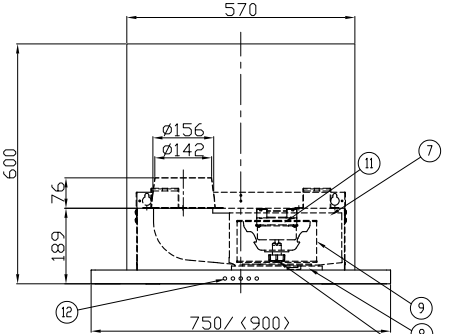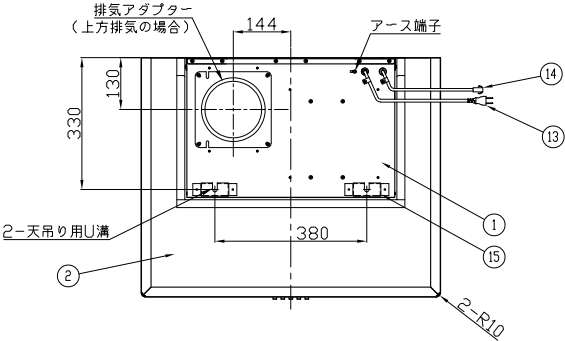


※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/04/20	機種名 MODEL	WNBSD-K755/905CDM L (H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4291900 0
改訂No. REV. No.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

□ 結線図

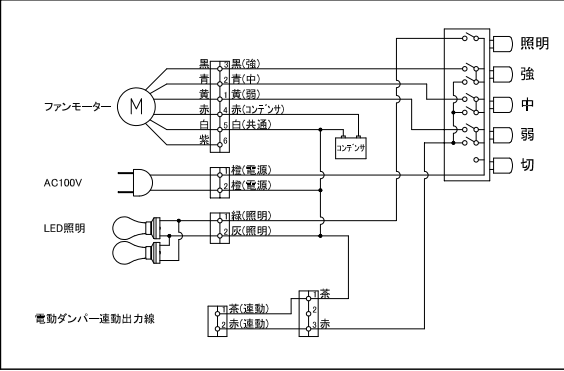

□ 静圧-風量曲線

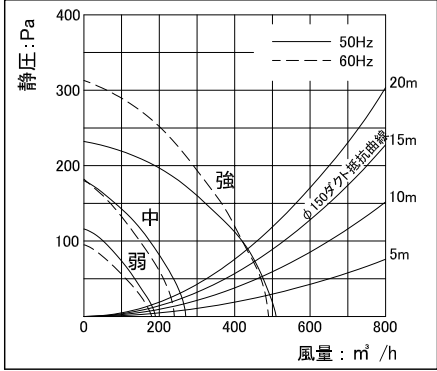

□ 特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	93/99	40/41	28/29
風量 (m³/h)	510/490	270/240	190/180
騒音 (dB)	48/47	33/33	25/24
質量 (kg)	19/20		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサ誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		




□ 構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	枠	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	銘板	PET	1	グレー
6	LED照明	—	2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	—
8	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
9	シロッコファン	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
10	スピナー	アルミダイキャスト	1	—
11	モーター	—	1	4極コンデンサ誘導
12	スイッチ	—	1	5連押印
13	電源コード	—	1	2芯 機外長1m以上
14	電動ダンパー運動出力線	—	1	—
15	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
16	前幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
17	横幕板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
18	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

□ 付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)
- 幕板吊り金具(1セット)

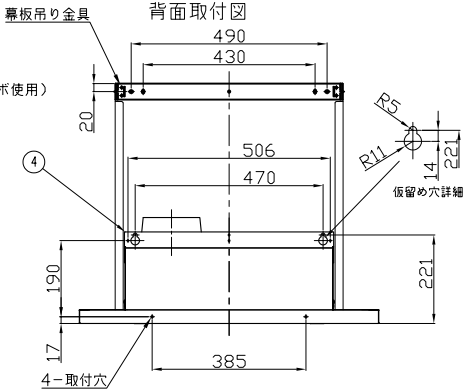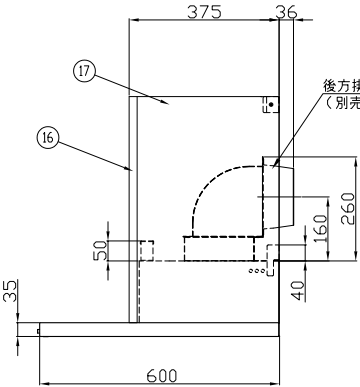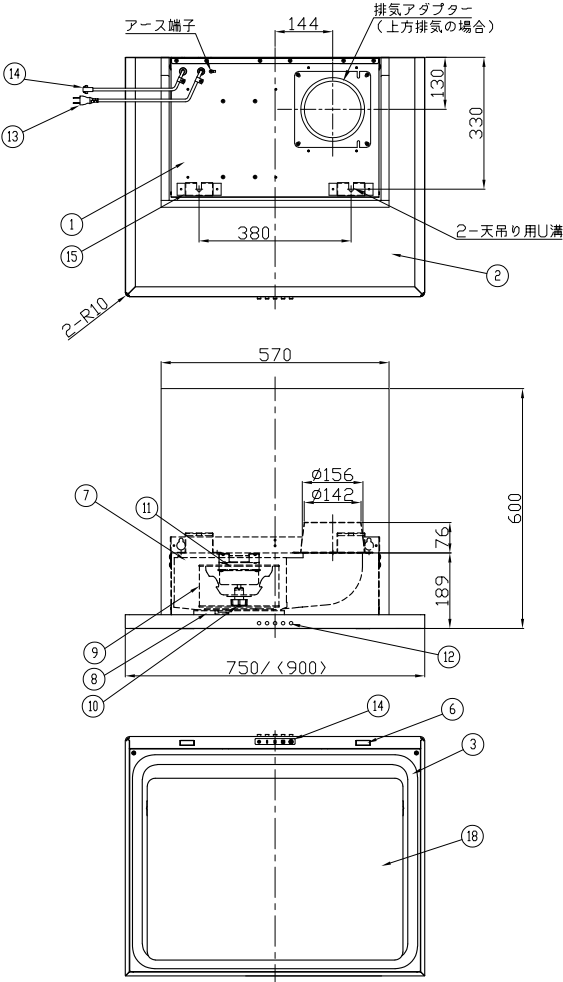

※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/04/20	機種名 MODEL	WNBSD-K755/905CDM R (H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4292900 0
改訂No. REV. No.	0		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		