



□結線図

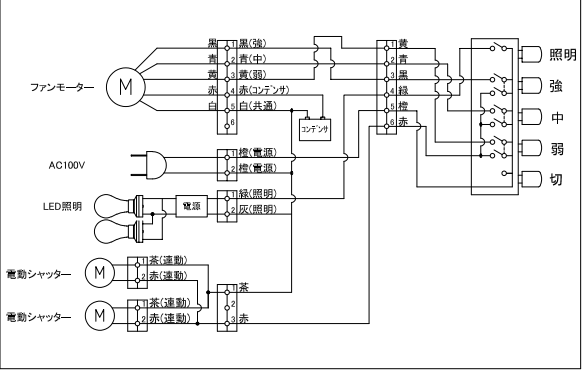

□静圧 - 風量曲線

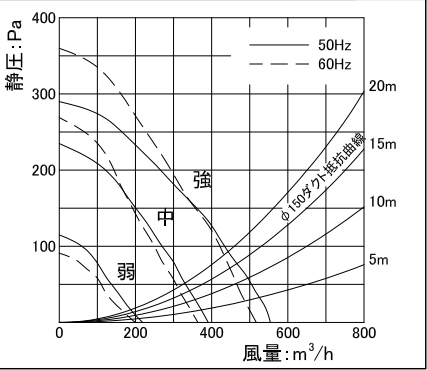


□特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	107/118	76/80	48/46
風量 (m³/h)	555/520	390/365	220/200
騒音 (dB)	44/42	35/34	22/21
質量 (kg)	27/30/32		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		



□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
2	前面パネル	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	銘板	ポリカーボネート	1	-
5	バーリングフィルター	アルミニウム	(2)3	オイルガード塗装(黒)
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	5連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	LED照明	-	2	電球色


※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

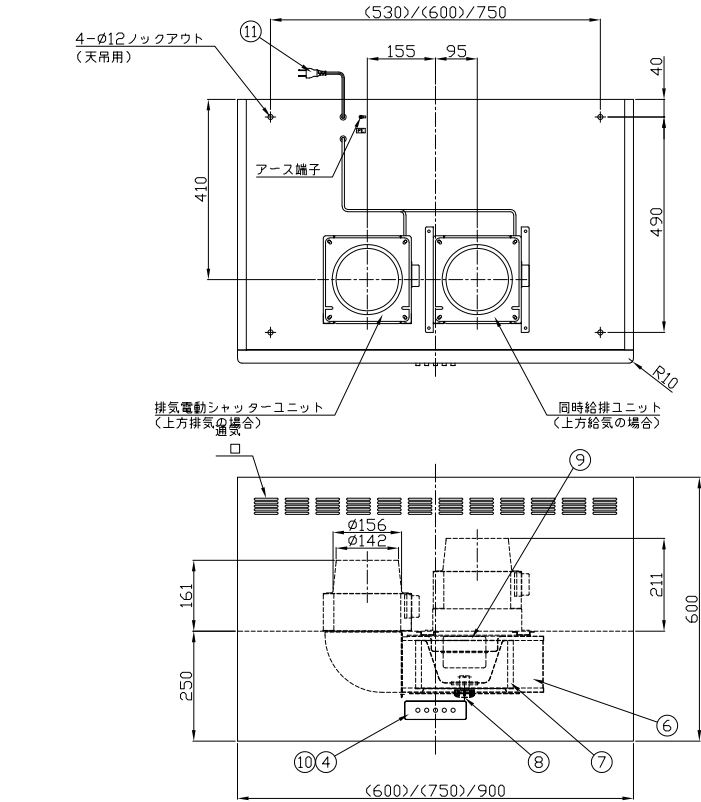


底面図

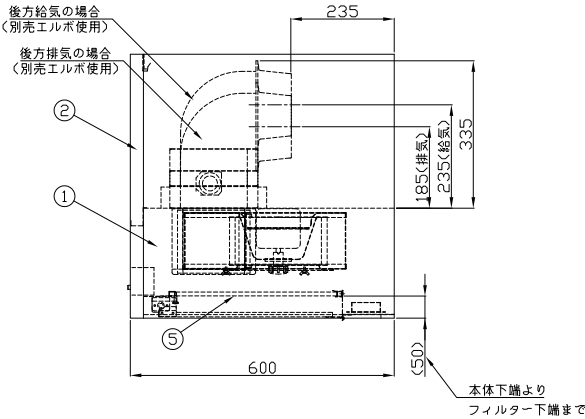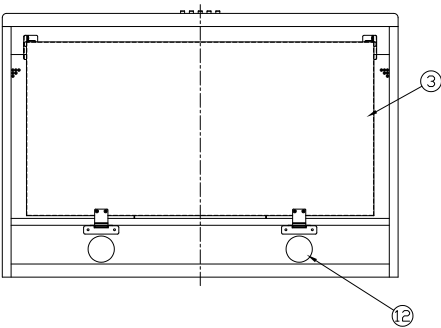

□ 結線図

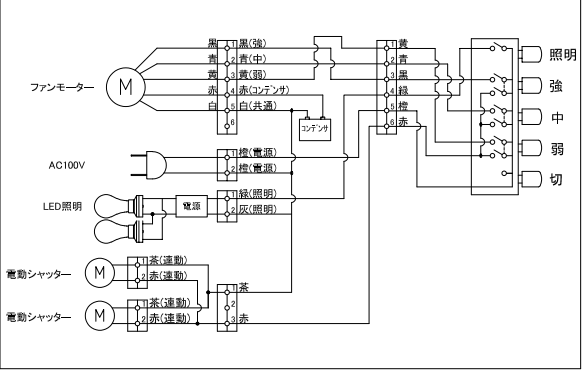

□ 静圧 - 風量曲線

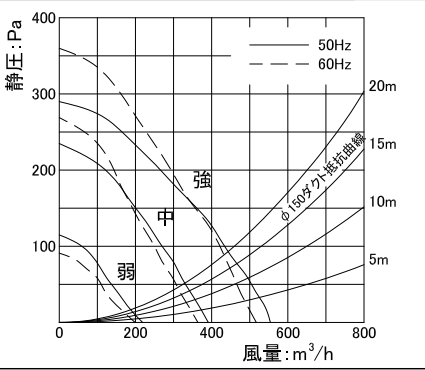

□ 特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	107/118	76/80	48/46
風量 (m³/h)	555/520	390/365	220/200
騒音 (dB)	44/42	35/34	22/21
質量 (kg)	27/30/32		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		


□ 構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
2	前面パネル	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	銘板	ポリカーボネート	1	-
5	バーリングフィルター	アルミニウム	(2)3	オイルガード塗装(黒)
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	5連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	LED照明	-	2	電球色


※製品色ステンレスの場合、整流板の色はシルバー

□ 付属品


- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・同時給排ユニット(1個)
- ・排気電動シャッターユニット(1個)

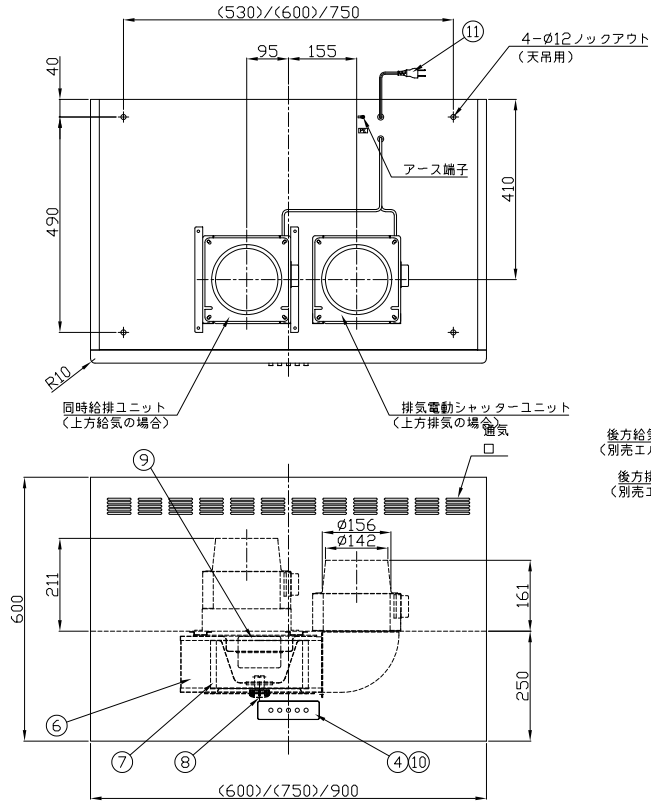

底面図

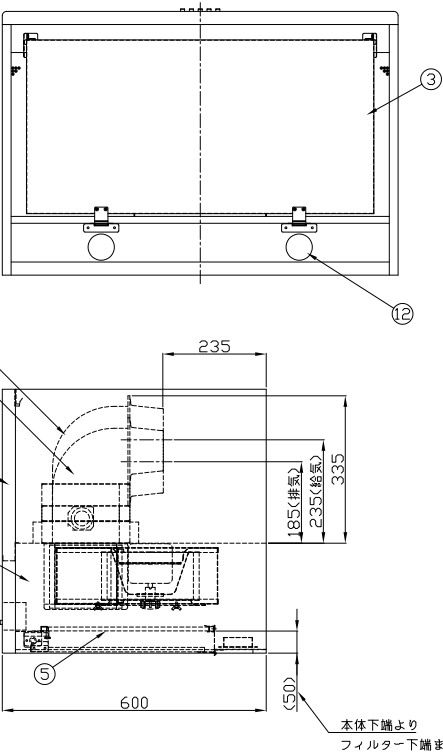

背面取付図

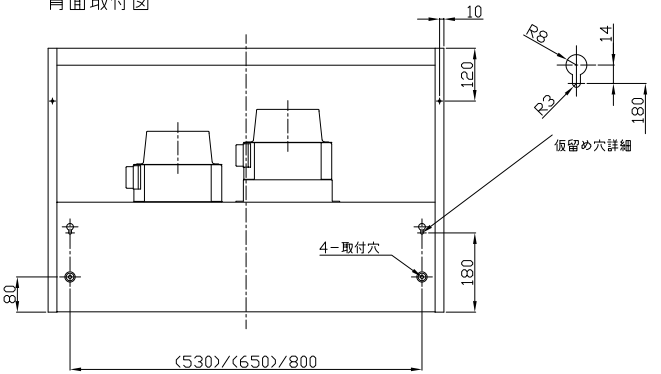

名称 NAME	デザインフード外観図		
作成日 DWG. DATE	2021/07/26	機種名 MODEL	WXS-K601/751/901CHEFM R(H600)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	41789000
改訂No. REV. NO.	-		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※ 仕様は場合により変更することがあります