
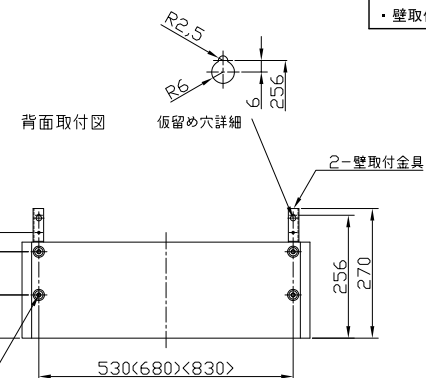
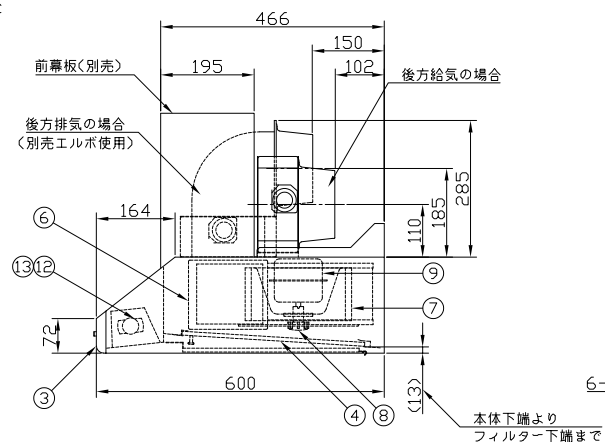


The diagram illustrates the electrical connections for a 4-position selector switch. The switch has four positions: 照明 (Light), 強 (Strong), 中 (Medium), and 弱 (Weak). The wiring is as follows:

- Fan Motor (ファンモーター):** Connected to the 照明 position. The motor is labeled with a circled 'M'.
- AC100V:** Connected to the 強 position. The switch is labeled with a circled 'M'.
- Light (照明):** Connected to the 中 position. The switch is labeled with a circled 'M'.
- Relays (電動シャッター):** Three relays are connected to the 弱 position. Each relay is labeled with a circled 'M'.
- Internal Switching:** The diagram shows the internal wiring of the switch, including the 照明切 (Light Off) position, which is connected to the 照明 (Light) position.

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	103/114	76/78	48/46
風量 (m ³ /h)	510/470	365/345	210/190
騒音 (dB)	48/46	39/37	25/24
質量 (kg)	600巾/19	750巾/21	900巾/23
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサ一誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	-
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
4	バードリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	5連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色
14	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

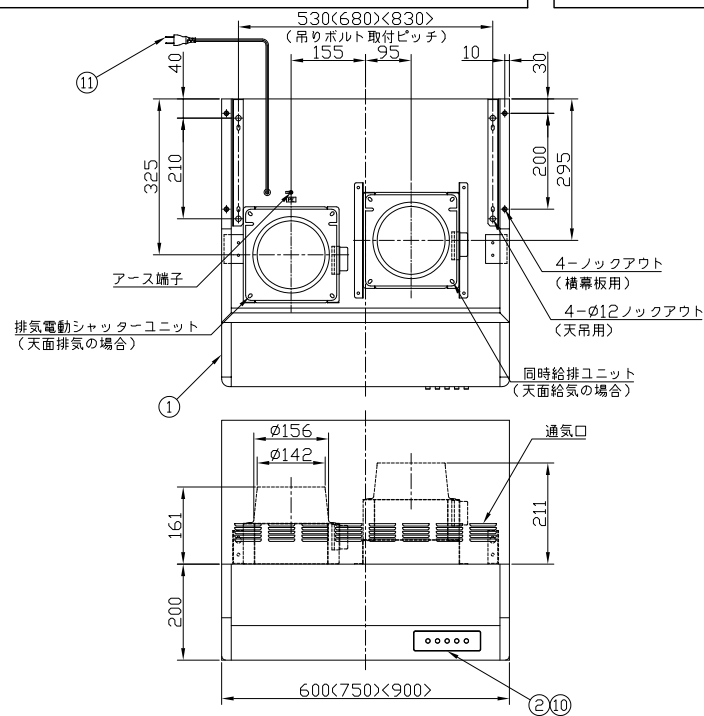


- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ピセット(1セット)
- ・排気電動シャッターユニット(1セット)
- ・同時給排ユニット(1セット)
- ・壁取付金具(1セット)


名称 NAME	浅型フード外觀図		
作成日 DWG. DATE	2024/06/26	機種名 MODEL	WFS-604/754/904CHEFML
改訂日 REV. DATE		図番	4598900 0
改訂No. REV. NO.	0	DWG. No.	
三角放 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※ 仕様は場合により変更することがあります

□結線図

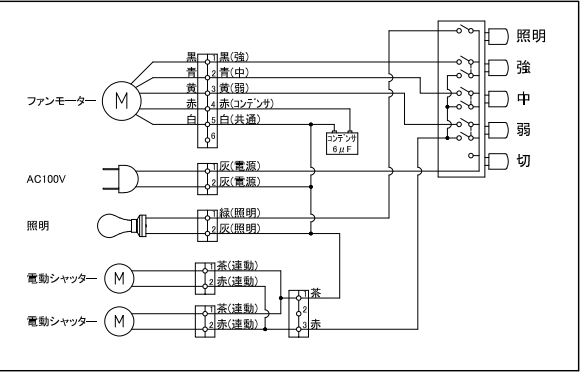

□静圧 - 風量曲線


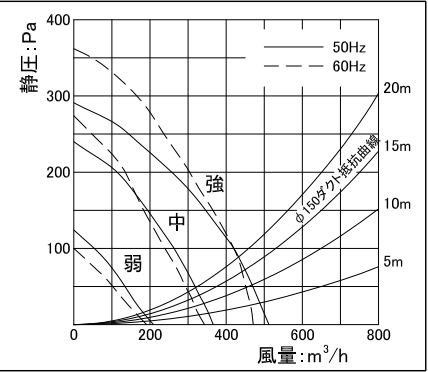


□特性表


入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	103/114	76/78	48/46
風量 (m³/h)	510/470	365/345	210/190
騒音 (dB)	48/46	39/37	25/24
質量 (kg)	600巾/19 750巾/21 900巾/23		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	-
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	5連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色
14	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

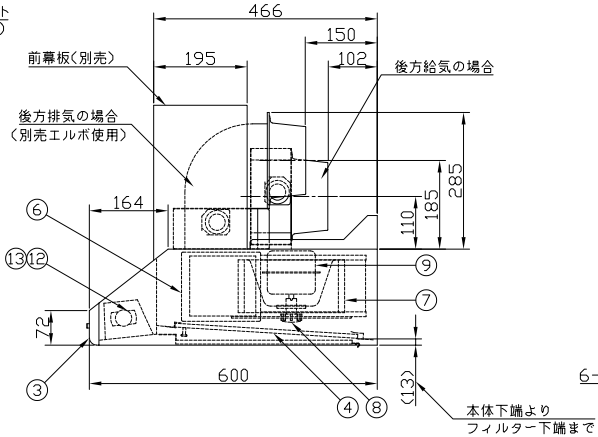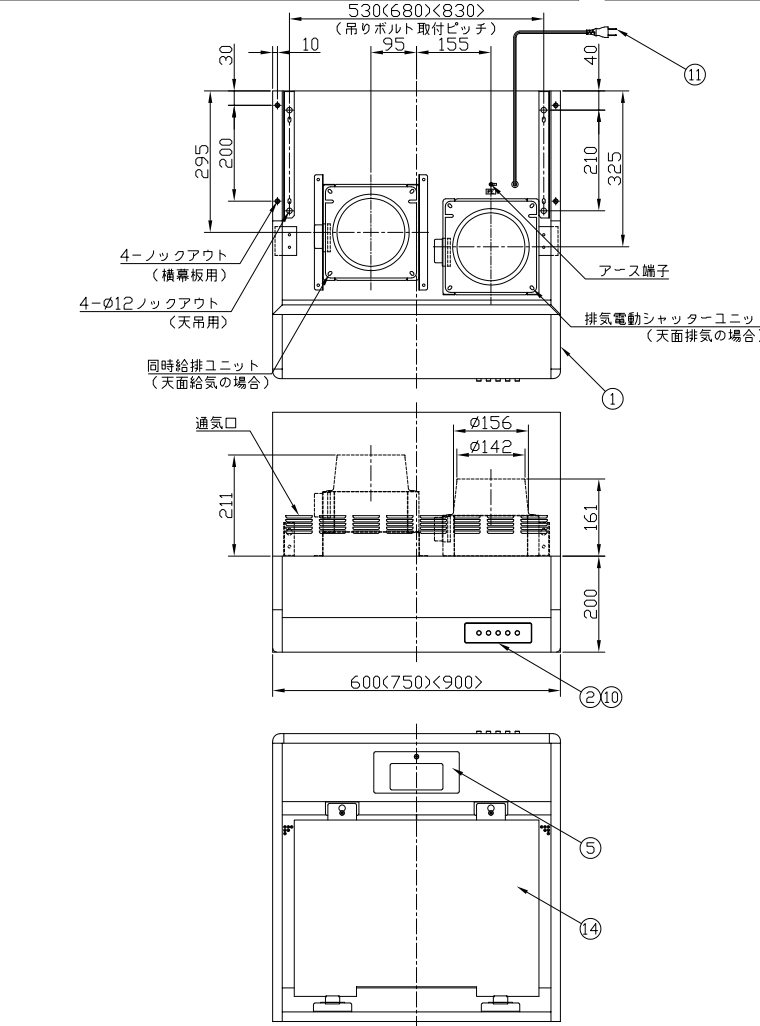

背面取付図

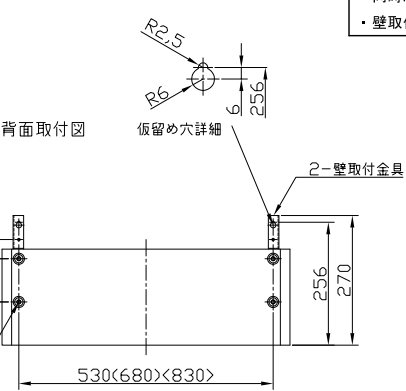

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気電動シャッターユニット(1セット)
- 同時給排ユニット(1セット)
- 壁取付金具(1セット)

名称 NAME		浅型フード外観図	
作成日 DWG. DATE	2024/06/26	機種名 MODEL	WFS-604/754/904CHEFMR
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. No.	0	図番 DWG. No.	4599900 0
三角法 THIRD ANGLE		株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.	

※ 仕様は場合により変更することがあります