



□結線図

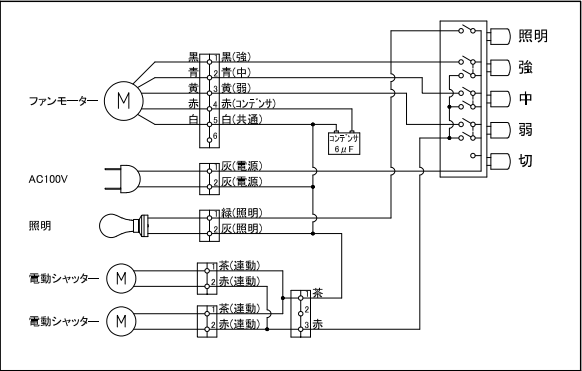

□静圧 - 風量曲線

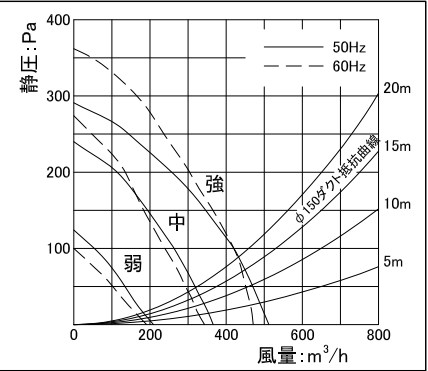

□特性表




入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	103/114	76/78	48/46
風量 (m³/h)	510/470	365/345	210/190
騒音 (dB)	48/46	39/37	25/24
質量 (kg)	600巾/19 750巾/21 900巾/23		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	-
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	5連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色
14	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

□付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気電動シャッターユニット(1セット)
- ・同時給排ユニット(1セット)
- ・壁取付金具(1セット)

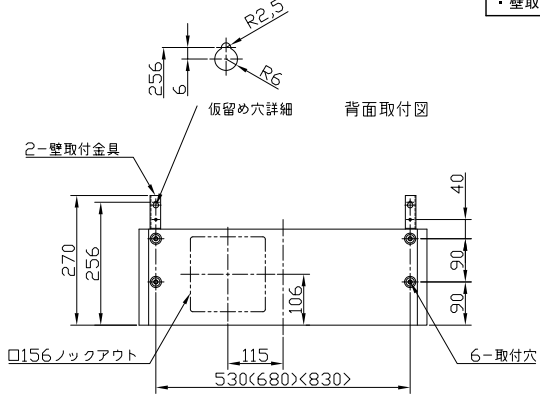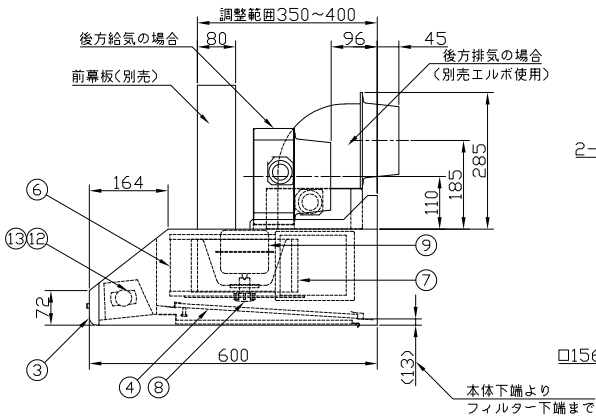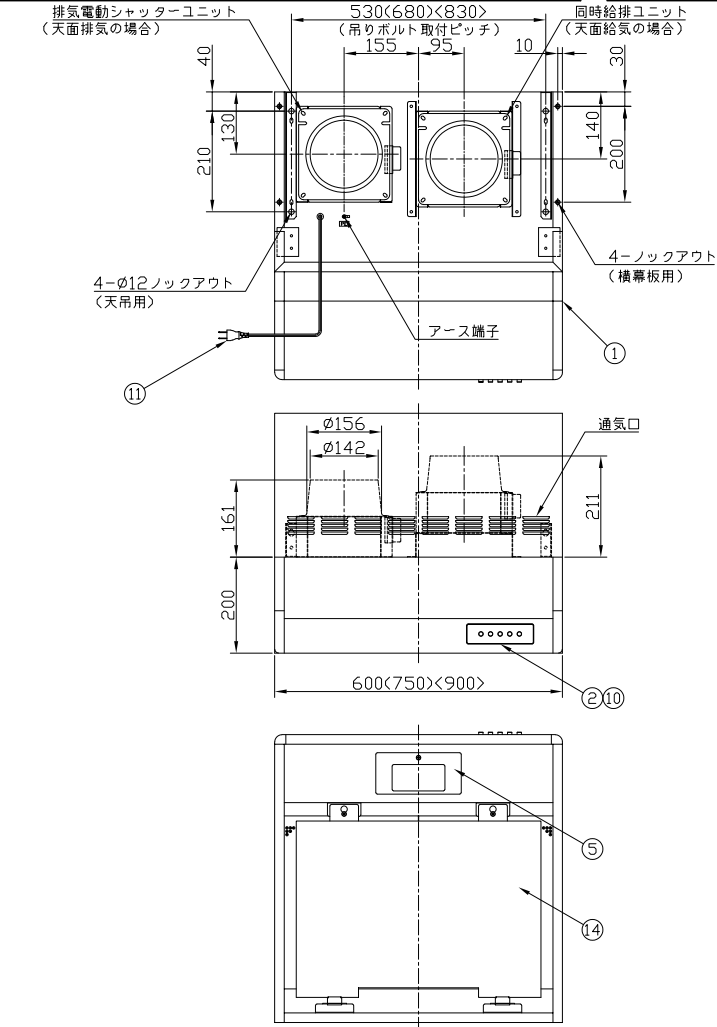

※ 仕様は場合により変更することがあります






名称 NAME	浅型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2024/06/26	機種名 MODEL	WFS-604/754/904CEFML
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. NO.	0	図番 DWG. No.	4594900 0
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

Figure 1 is a schematic diagram of a 240V lighting control circuit. The main power supply is 240V AC. The circuit includes a lighting fixture with five switches labeled 照明, 強, 中, 弱, and 切. It also includes a fan motor (ファンモーター) with five switches labeled 黒, 青, 緑, 赤, and 白. Additionally, there are two relay units (電動シャッター) with four switches each, labeled 茶, 赤, 白, and 黒. The diagram shows the wiring connections between these components and the power source, including a 500V switch and a 500V switch.

Figure 1 is a graph showing the relationship between static pressure (Pa) and wind speed (m³/h) for different frequencies (50Hz and 60Hz) and heights (5m, 10m, 15m, 20m). The graph is divided into three regions: 弱 (Weak), 中 (Medium), and 強 (Strong). The static pressure (Pa) is plotted on the Y-axis (0 to 400), and the wind speed (m³/h) is plotted on the X-axis (0 to 800). The graph shows that static pressure decreases as wind speed increases and as height increases. The 50Hz curves are generally higher than the 60Hz curves for the same height. The regions are labeled 弱 (Weak) for low static pressure and low wind speed, 中 (Medium) for intermediate static pressure and wind speed, and 強 (Strong) for high static pressure and high wind speed.

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	103/114	76/78	48/46
風量 (m ³ /h)	510/470	365/345	210/190
騒音 (dB)	48/46	39/37	25/24
質量 (kg)	600巾/19	750巾/21	900巾/23
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサ一誘導		
電動機絶縁種別	F種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以下 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	-
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	5連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 芯外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色
14	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

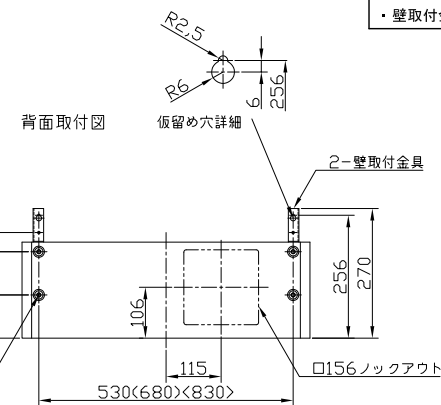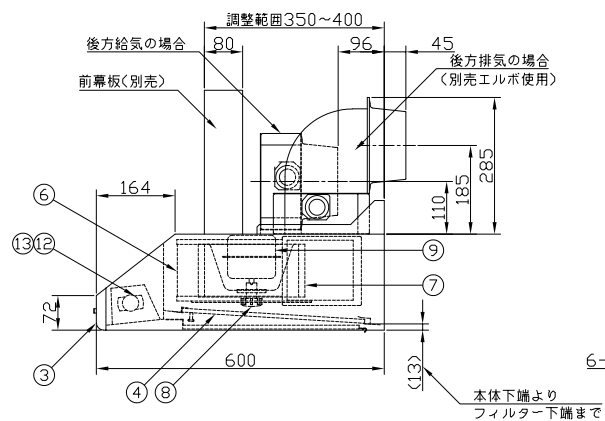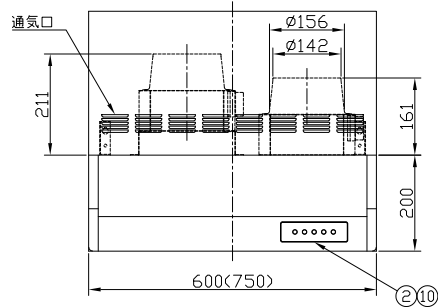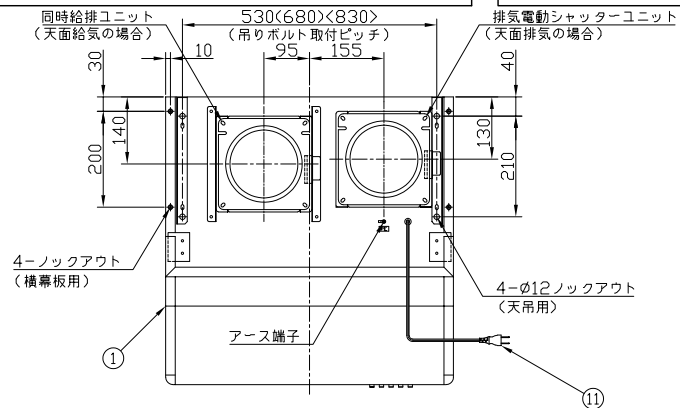

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気電動シャッターユニット(1セット)
- ・同時給排ユニット(1セット)
- ・壁取付金具(1セット)

※ 仕様は場合により変更することがあります