



□結線図

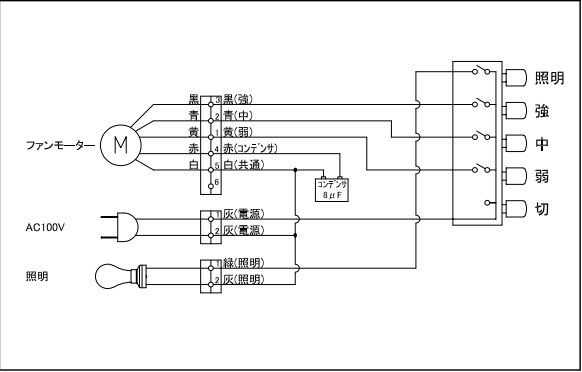

□静圧 - 風量曲線

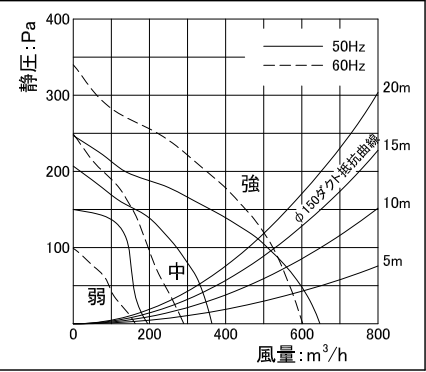

□特性表






入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	100/120	69/70	51/50
風量 (m³/h)	645/600	360/290	195/160
騒音 (dB)	47/46	35/33	25/24
静圧負荷	100Pa時	40Pa時	20Pa時
風量 (m³/h)	510/525	340/250	175/135
比消費電力 (W/(m³/h))	0.16/0.21	0.19/0.28	0.29/0.36
質量 (kg)	600 ϕ /21	750 ϕ /23	900 ϕ /25
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1M Ω 以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	枠	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装(シルバー)
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(シルバー)
4	銘板	ポリカーボネート	1	-
5	バーリングフィルター	アルミニウム	1	オイルガード塗装(黒)
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	5連押鈕
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	白熱電球	-	1	25W
14	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装(シルバー)

□付属品

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1セット)
- ・前幕板(1セット)

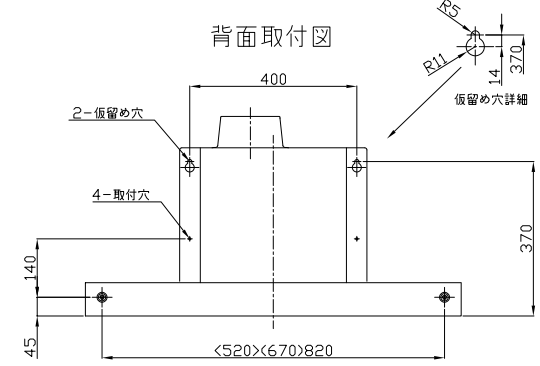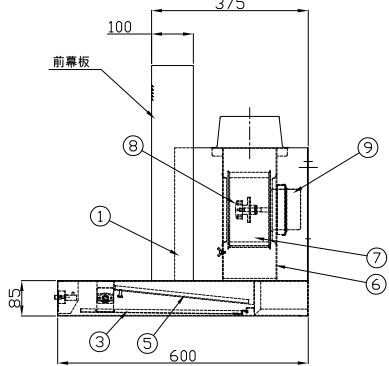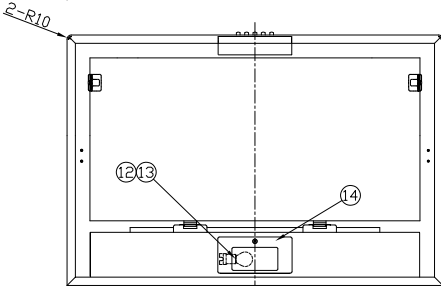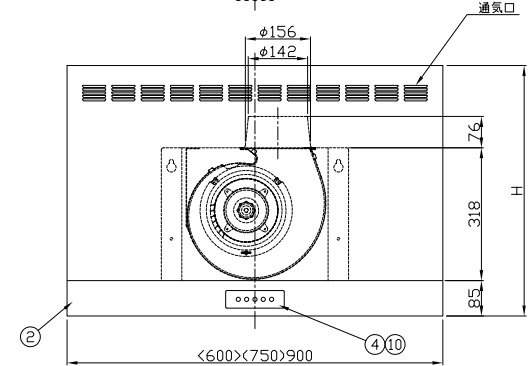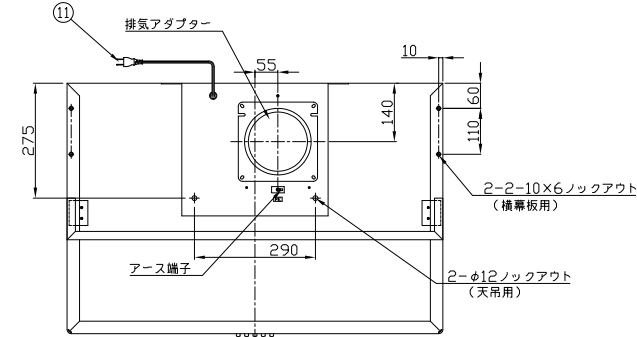

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	ワイドスリム外観図		強制排気型
作成日 DWG. DATE	2020/07/21	機種名 MODEL	WBS-602/752/902CMG-BL
改訂日 REV. DATE			
改訂No. REV. NO.	*	図番 DWG. No.	20072140
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		