


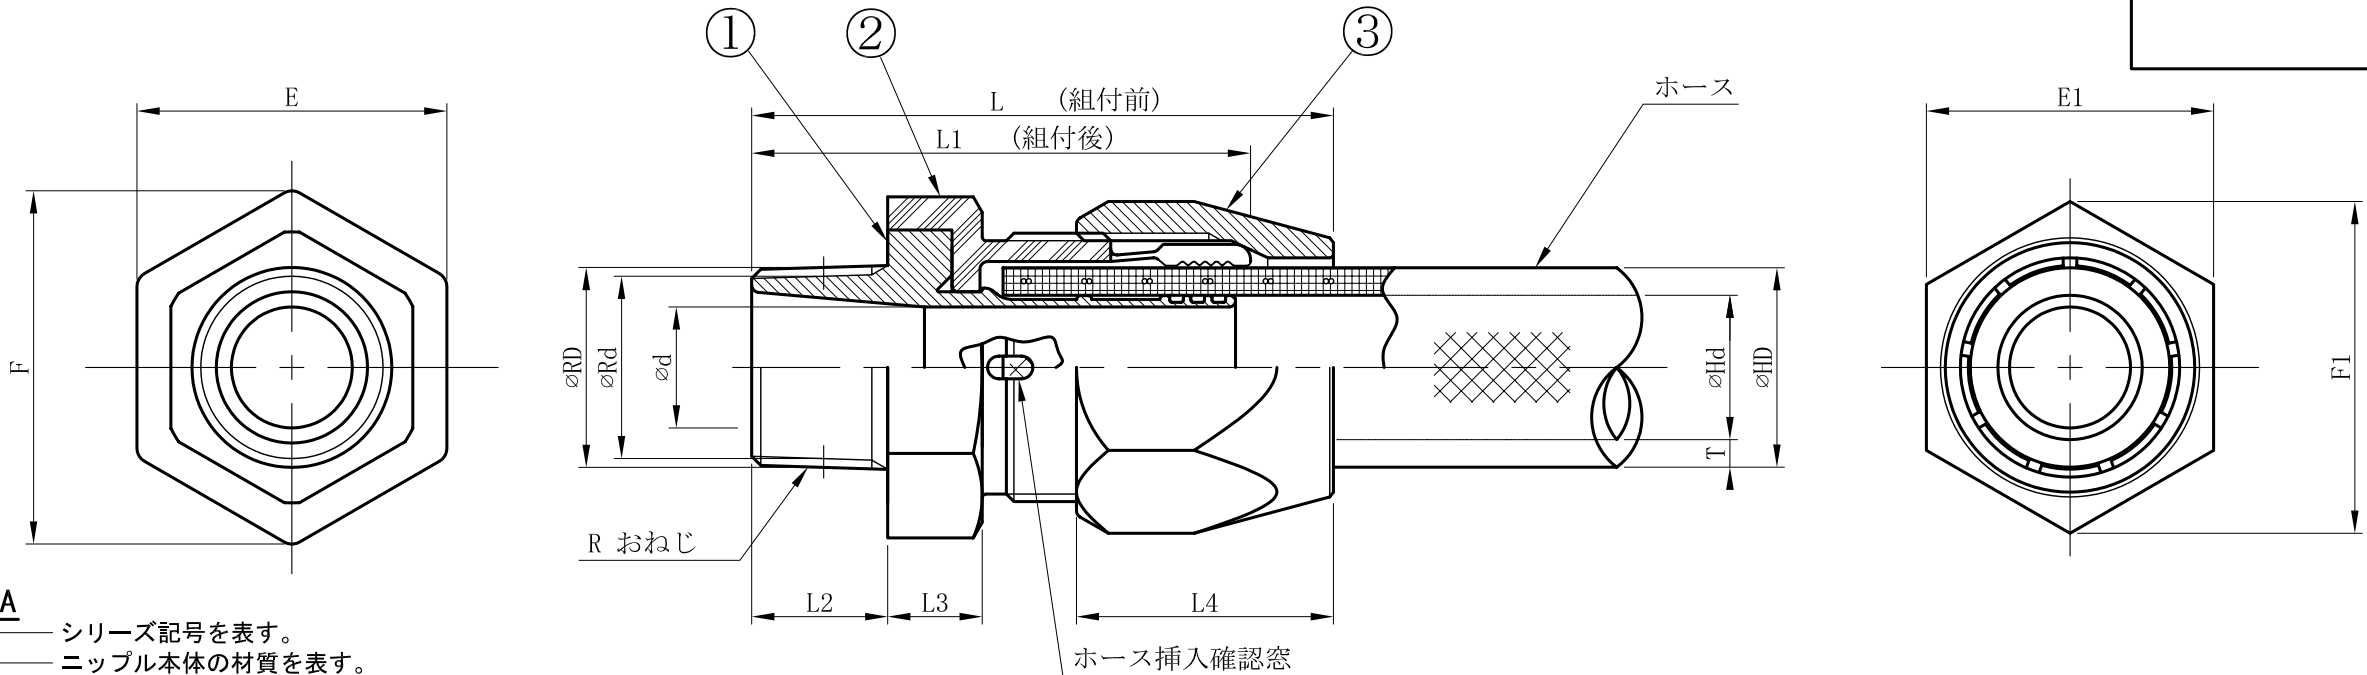

呼称品番解説

IVL-SLB-09A15B 10A

- シリーズ記号を表す。
- ニップル本体の材質を表す。
- 適合ホースの基本寸法を表す。(内径×外径)
- フクロナットの材質を表す。
- 取付ねじを表す。

単位：mm

呼び	呼称品番	L	L1	L2	L3	L4	φd 内径	E	F	E1	F1	R おねじ (管用テーパねじ) (JIS B 0203)				参考：適合ホース寸法		
												呼び	φRD 外径	φRd 谷径	ピッチ	φHd 内径	φHD 外径	T 厚さ
09A	IVL-SLB-09A15B 8A	59.0	52.0	12.0	10.5	28.5	7.0	27	30.7	25	28.8	R1/4	13.15	11.44	1.336	9.0	15.0	3.0 ^{+0.15 -0.15}
	IVL-SLB-09A15B 10A											R3/8	16.66	14.95	1.336			
	IVL-SLB-09A15B 15A	63.0	56.0	16.0								R1/2	20.95	18.63	1.814			
12A	IVL-SLB-12A18B 10A	62.0	54.0	12.0	11.0	30.0	9.9	30	34.5	28	32.2	R3/8	16.66	14.95	1.336	12.0	18.0	3.0 ^{+0.15 -0.15}
	IVL-SLB-12A18B 15A	66.0	58.0	16.0								R1/2	20.95	18.63	1.814			
15A	IVL-SLB-15A22B 15A	69.0	60.4	18.0	11.7	31.5	12.6	37	42.4	34	39.1	R3/4	26.44	24.11	1.814	15.0	22.0	3.5 ^{+0.2 -0.2}
	IVL-SLB-15A22B 20A	71.0	62.4															
19A	IVL-SLB-19A26B 20A	74.0	65.9	20.0	12.5	34.0	16.4	41	47.2	38	43.7	R 1	33.24	30.29	2.309	19.0	26.0	3.5 ^{+0.2 -0.2}
25A	IVL-SLB-25A33B 25A	87.0	76.4															

記事

- フクロナットの締め付け完了の目安は、フクロナットが樹脂ニップル六角部端面にタッチすればOKです。
- 本コネクタは、最大使用圧力：2MPa以下のホースに使用できます。
- 適合ホース寸法以外のホースには使用できません。（別途、評価確認済みのホースを除く）

RoHS対応

訂正 REV.	年 月 日 DATE	記 事 DESCRIPTION	担 当 PROJ.	承認 APPV.	変 更 REVISIONS	 イシグロ株式会社	記 号 REF.No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	適 要 REMARKS	所 要 数 QTY	
							第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	承認 APPROVED		用 途 USE ホース接続用		
								検 図 CHECKED		名 称 TITLE 黄銅製フクロナット仕様 スマートロック		
							尺 度 SCALE FREE	設 計 DESIGNED		図面番号 DRAWING No.		
							年 月 日 DATE 2016-04-23	製 図 DRAWN 小 原		IVL-SLB-※A※B ※A		
										変更回数		
										 REV.MARK		