


| 符号 | 日付         | 訂正記事       | 担当       |
|----|------------|------------|----------|
| △  | 2020-06-04 | W寸法変更、重量追記 | 福本・山崎・元田 |
| △  | 2021-04-27 | 銘板追加       | 福本・山崎・元田 |
| △  |            |            |          |

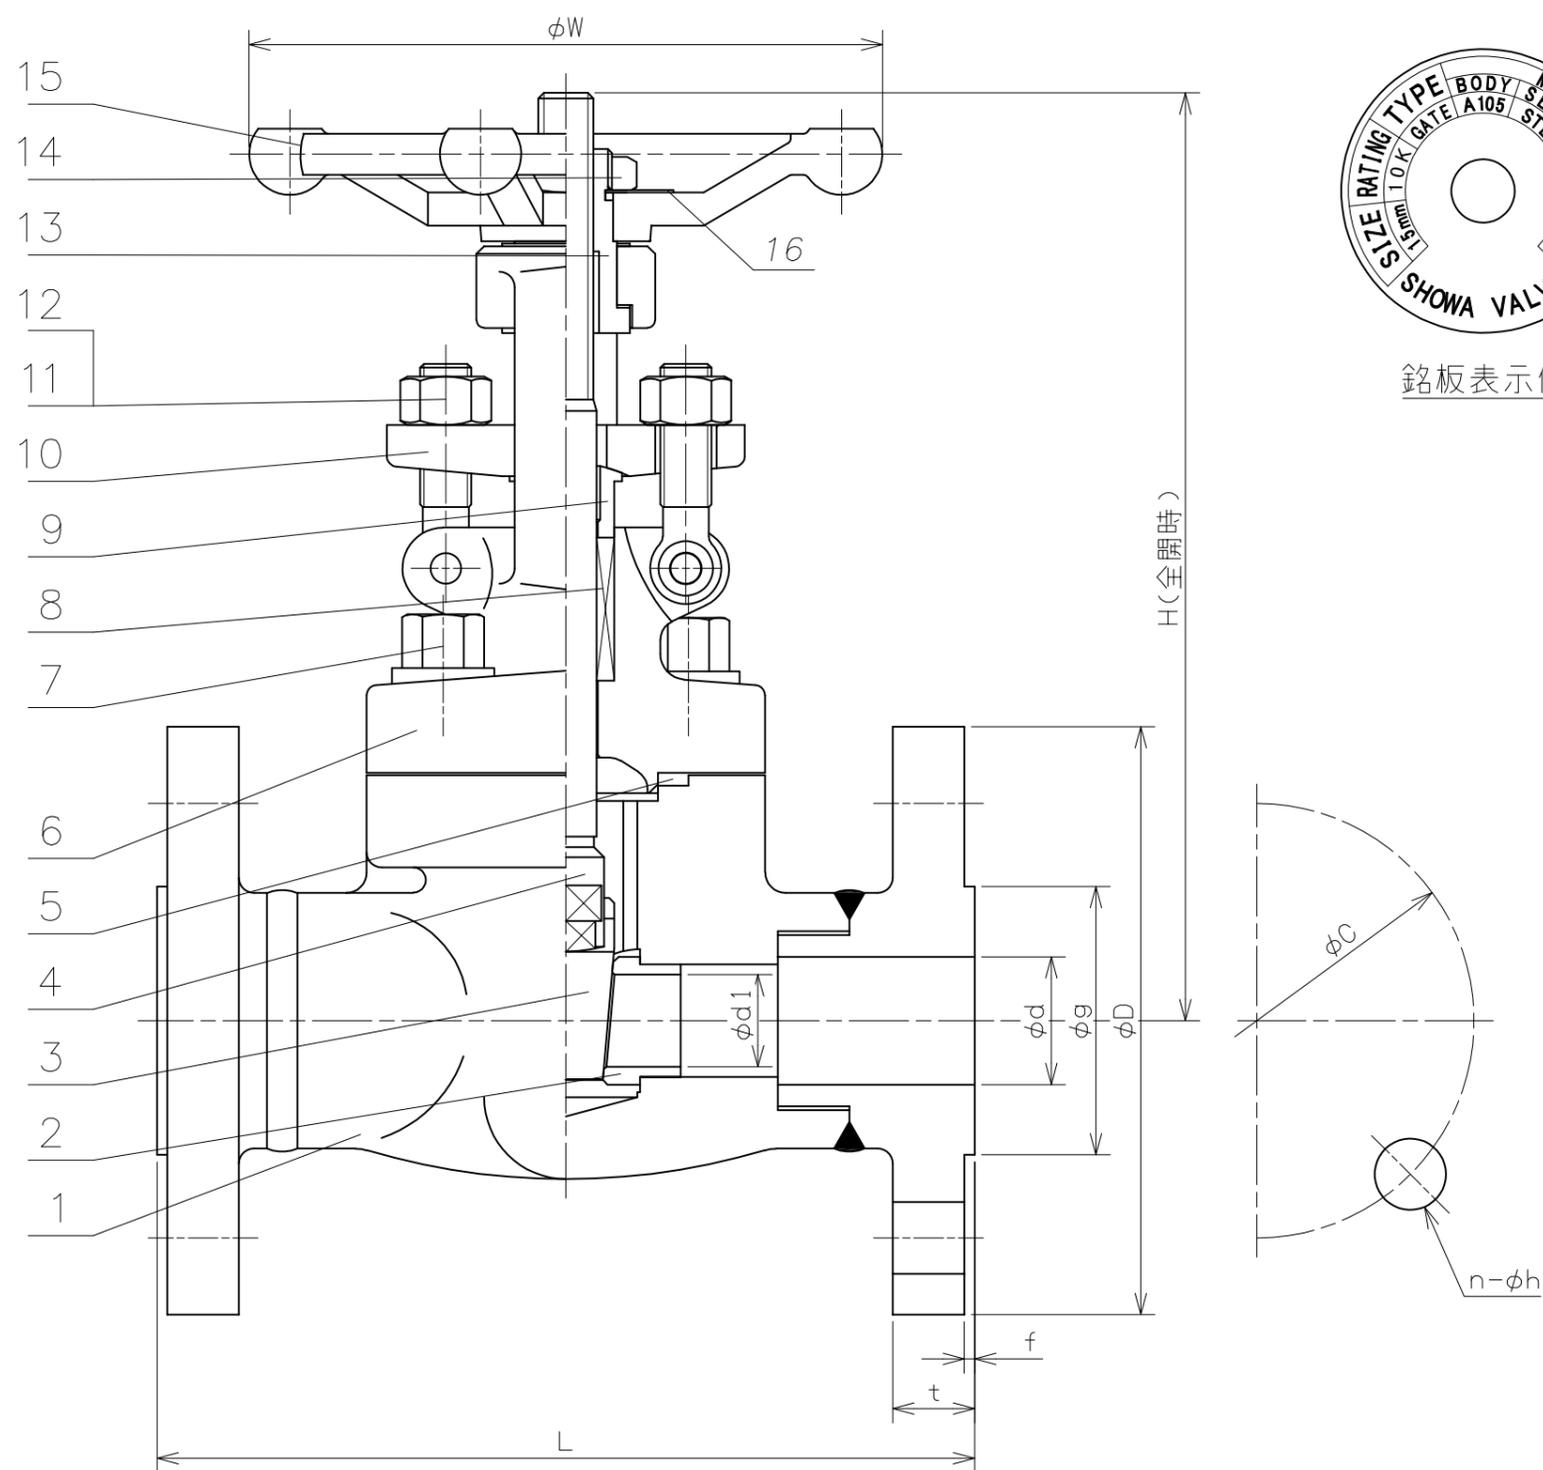

参考図

銘板表示例

| 番号 | 部品名         | 材料             | 個数 | 備考            |
|----|-------------|----------------|----|---------------|
| 16 | 銘板          | アルミニウム         | 1  |               |
| 15 | ハンドル車       | A197           | 1  |               |
| 14 | ハンドルナット     | Steel          | 1  |               |
| 13 | ヨークスリーブ     | A276 410       | 1  |               |
| 12 | ナット         | A194 2H        | 2  |               |
| 11 | アイボルト       | A193 B7        | 2  |               |
| 10 | パッキン押さえフランジ | A105           | 1  |               |
| 9  | パッキン押さえ輪    | A276 420       | 1  |               |
| 8  | パッキン        | Graphite       | 1s |               |
| 7  | ボルト         | A193 B7        | 4  |               |
| 6  | ふた          | A105           | 1  |               |
| 5  | ガスケット       | 304SS+Graphite | 1  |               |
| 4  | 弁棒          | A182 F6a       | 1  |               |
| 3  | 弁体          | A182 F6a       | 1  | シート面<br>STL密金 |
| 2  | 弁箱付弁座       | A276 420       | 2  | シート面<br>STL密金 |
| 1  | 弁箱          | A105           | 1  |               |

| 番号   | 部品名 | 材料   | 個数      | 備考 |
|------|-----|------|---------|----|
| 第三角法 |     | 試験   | 水圧      |    |
| 寸法単位 | mm  | 弁箱耐圧 | 2.10MPa |    |
| 尺度   |     | 弁座漏れ | 1.54MPa |    |

| 呼び径 | d  | d1   | L   | フランジ (JIS 10K) |     |   |    |    |   |    | W   | H   | 重量 (kg) | 数量 (台) |
|-----|----|------|-----|----------------|-----|---|----|----|---|----|-----|-----|---------|--------|
|     |    |      |     | D              | C   | n | h  | g  | f | t  |     |     |         |        |
| 15  | 15 | 10.5 | 140 | 95             | 70  | 4 | 15 | 51 | 1 | 12 | 96  | 159 | 3.4     |        |
| 20  | 20 | 13.5 | 152 | 100            | 75  | 4 | 15 | 56 | 1 | 14 | 96  | 163 | 4.0     |        |
| 25  | 25 | 18   | 165 | 125            | 90  | 4 | 19 | 67 | 1 | 14 | 120 | 201 | 6.2     |        |
| 32  | 32 | 22   | 178 | 135            | 100 | 4 | 19 | 76 | 2 | 16 | 150 | 221 | 7.2     |        |
| 40  | 40 | 29   | 190 | 140            | 105 | 4 | 19 | 81 | 2 | 16 | 150 | 248 | 10.4    |        |
| 50  | 50 | 36   | 216 | 155            | 120 | 4 | 19 | 96 | 2 | 16 | 175 | 283 | 15.5    |        |

鍛鋼10K-15~50  
フランジ形外ねじ仕切弁  
A105/Trim No.5 Fig.203

| 承認 | 検図 | 設計  | 製図 | 日付 | 2015-04-30  |
|----|----|-----|----|----|-------------|
| 元田 | 山崎 | X.T | 奥村 | 図番 | RFX-18654-2 |

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.