


符号	日付	訂正記事	担当
△	2015-05-26	図番 G7F→GFXに訂正	奥村・山崎・元田
△	2021-04-26	銘板追加 等	福本・山崎・元田
△			

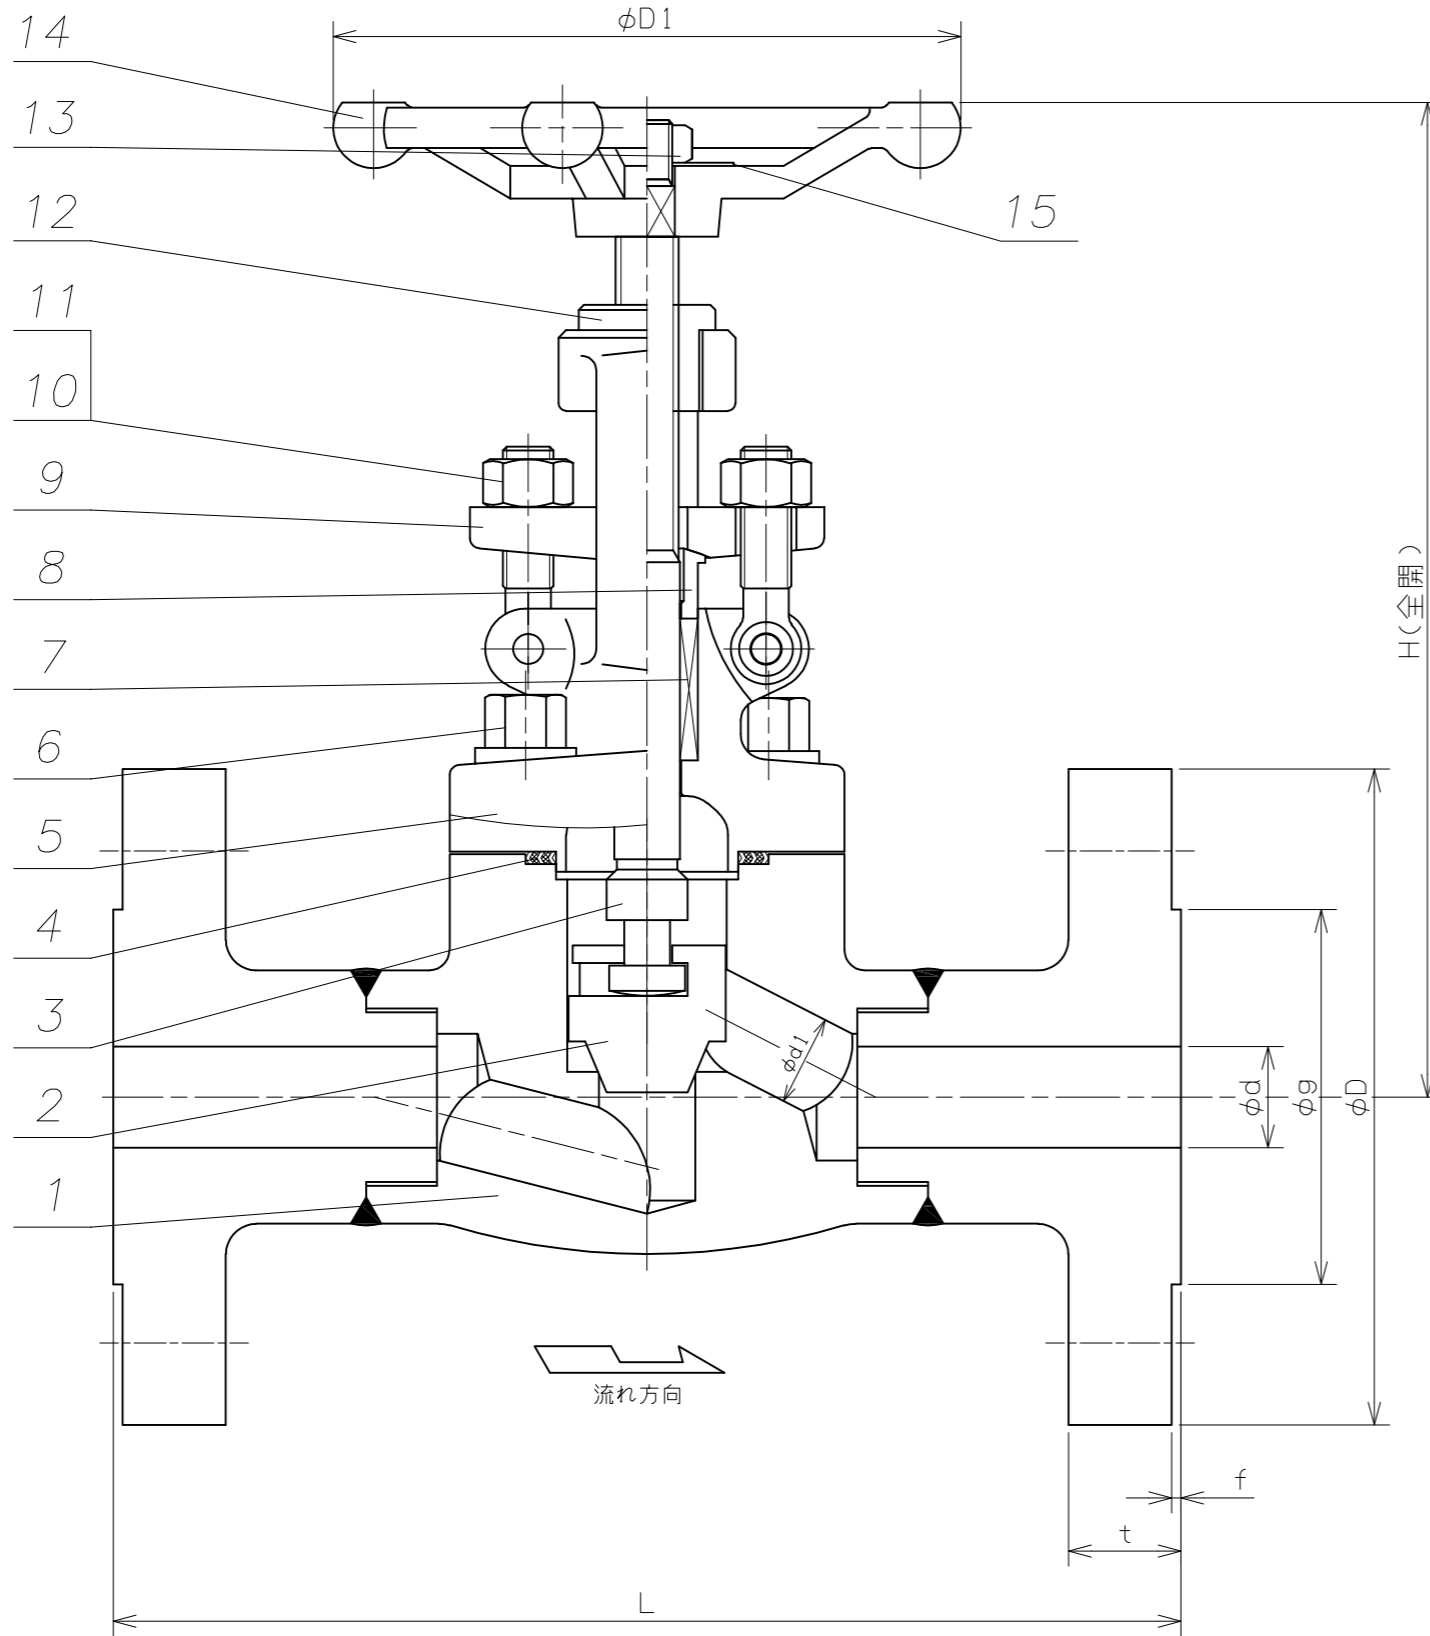

铭板表示例

参考図

番号	部品名	材料	個数	備考
15	铭板	アルミニウム	1	
14	ハンドル車	A197	1	
13	ハンドルナット	Steel	1	
12	ねじはめ輪	A276 410	1	
11	ナット	A194 2H	2	
10	アイボルト	A193 B7	2	
9	パッキン押さえフランジ	A105	1	
8	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
7	パッキン	Graphite	1s	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	弁棒	A182 F6a	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa
尺度		弁座漏れ	1.54MPa

鍛鋼10K-15~50

フランジ形玉形弁

A105/Trim No.5

Fig.212

承認	検図	設計	製図	日付
元田	山崎	X.T	辻	2014-08-27
				図番
				GFX-18389-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

呼び径		d	d1	L	フランジ (JIS 10K)							D1	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm				D	C	n	h	g	f	t				
1/2	15	15	10	152	95	70	4	15	51	1	12	100	168	4.6	
3/4	20	20	13	178	100	75	4	15	56	1	14	100	169	5.5	
1	25	25	17	203	125	90	4	19	67	1	14	125	212	8.9	
1 1/4	32	32	23	216	135	100	4	19	76	2	16	152	235	11.8	
1 1/2	40	40	28	229	140	105	4	19	81	2	16	152	267	14.0	
2	50	50	35	267	155	120	4	19	96	2	16	175	300	20.9	