


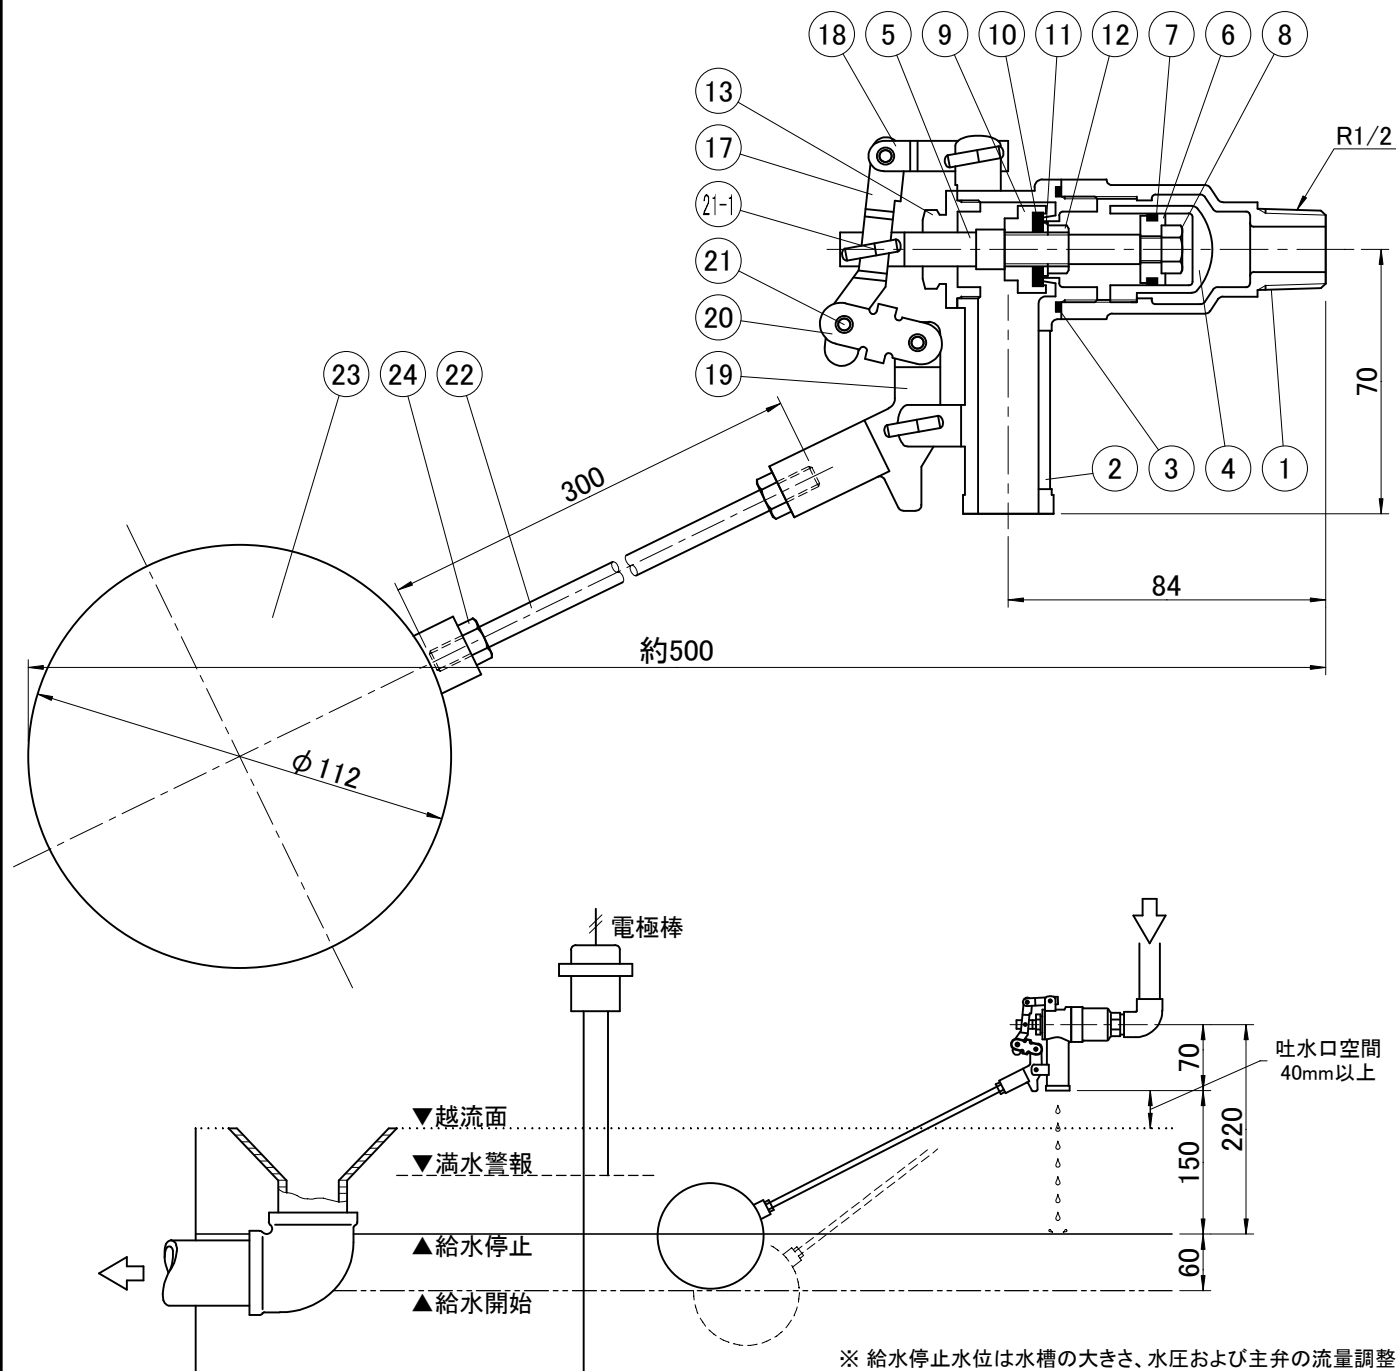

■ 材料表


品番	品 名	記 号	個数	備 考
1	本 体 (給 水 側)	CAC902	1	
2	本 体 (吐 水 側)	CAC902	1	
3	オ リ ン グ	N B R	1	
4	シ リ ン ダ	CAC902	1	
5	ス ピ ン ド ル	C3604BD	1	
6	ピ ス ト ン	C3604BD	1	
7	オ リ ン グ	N B R	1	
8	締 付 ナ ッ ト	C3604BD	1	
9	弁 体	C3604BD	1	
10	パ ッ キ ン	E P D M	1	
11	座 金	C3604BD	1	
12	締 付 ナ ッ ト	C3604BD	1	
13	キ ャ ッ プ	CAC406	1	
17	中 型 レ バ ー	C3560P	1	
18	Y 型 レ バ ー	C3560P	1	
19	か ぎ 型 レ バ ー	CAC406	1	
20	H 型 レ バ ー	C3560P	1	
21	リ ベ ッ ト	SUS316	3	
21-1	割 ピ ン	SUS316	3	
22	フロート用レバー	SUS316	1	300mm
23	フ ロ ー ト	P E	1	ポリ玉(砂入り)
24	ロ ッ ク ナ ッ ト	SUS304	2	

■ 仕 様

項 目	仕 様
構 造 方 式	圧力バランス式ボールタップ (波浪防止機能付 FMバルブ用副弁)
呼び径/接続	13mm / 管用テーパねじ R1/2
使用圧力範囲	0 ~ 0.78 MPa (0.1MPa以下の場合は水位差は確保できません)
構 造 耐 圧	1.75 MPa
適 用 流 体	水道水 (常温)
本 体 材 質	ビスマス青銅鑄物 (鉛レス銅合金)
備 考	●FMバルブ(定水位弁)用の副弁です。FMバルブを使用せずに本弁だけの単独給水はできません。 ●作動時の流量は少量です(1L/min程度)

日本水道協会認証登録番号 D-85		日付	2023.7.1	第三角法	尺度	×
承 認	森 下	検 図	和 田	設 計	大 野	品 名 FMボールタップ (FMバルブ用副弁)
機 構 社	FMバルブ製作所	図 番				FM-13

※ 給水停止水位は水槽の大きさ、水圧および主弁の流量調整棒の開度等により変わる場合があります。

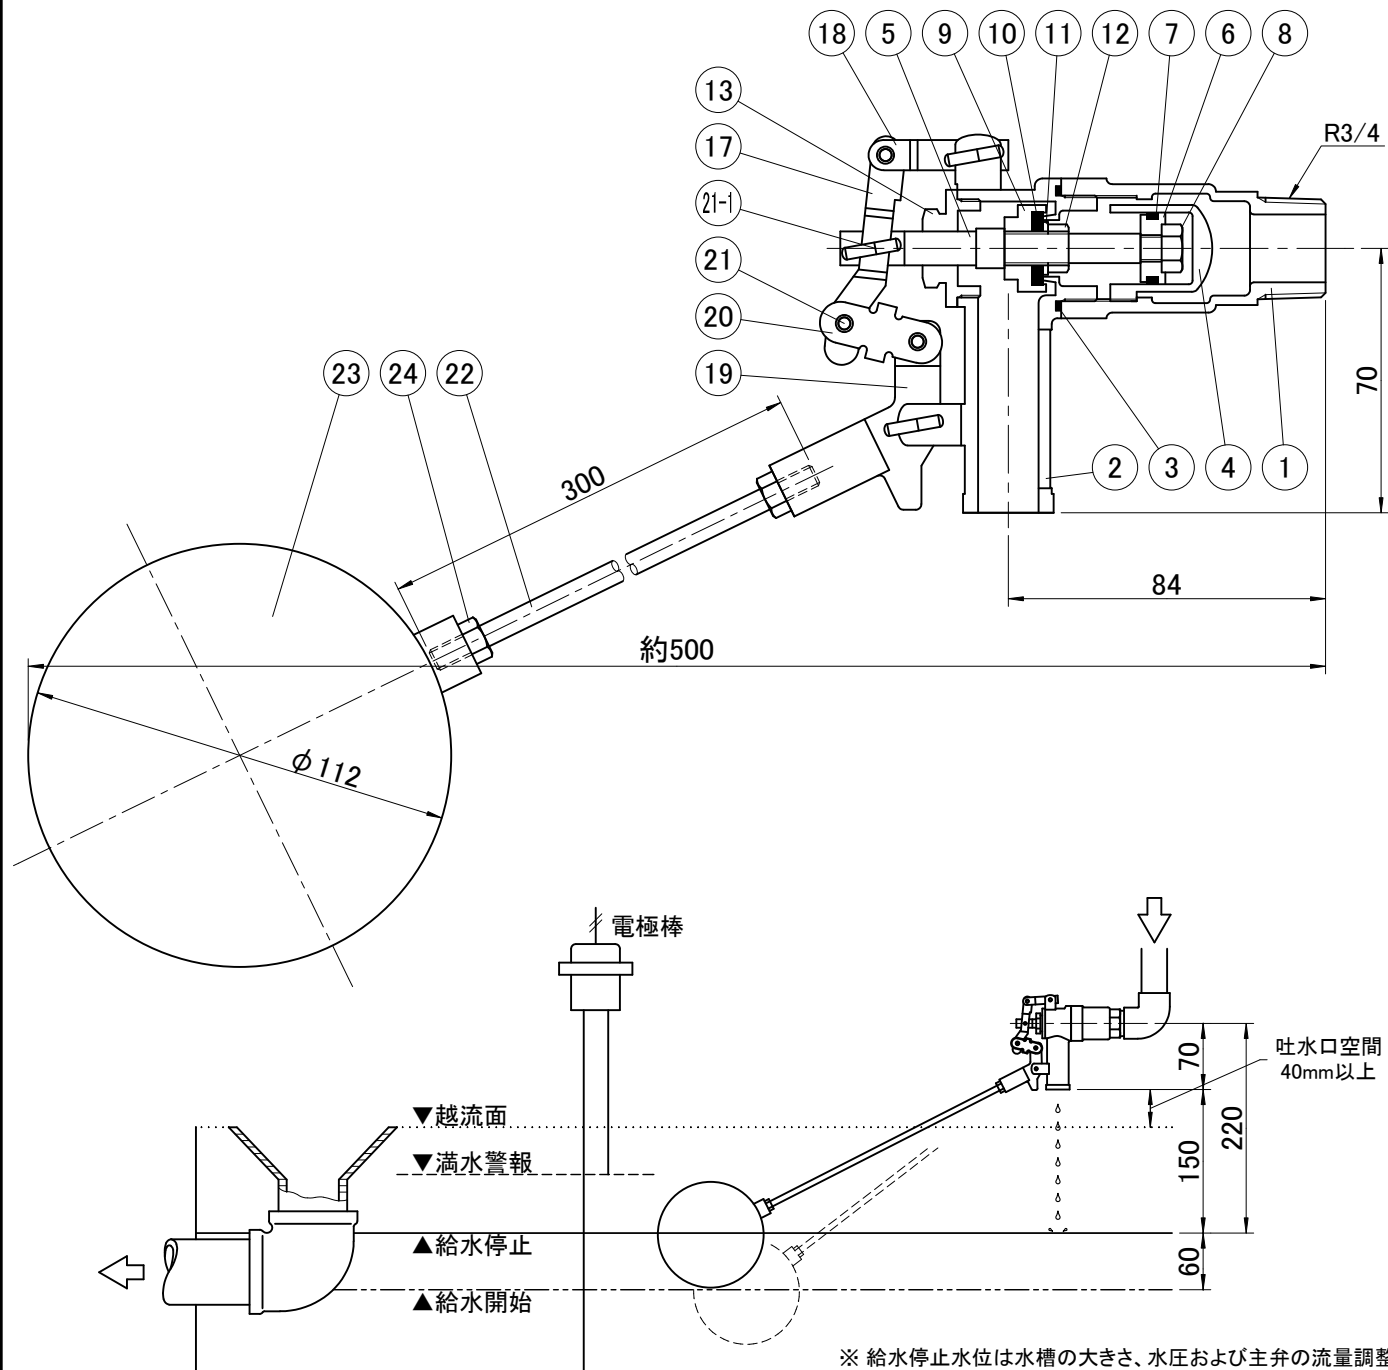

■ 材料表

品番	品 名	記 号	個数	備 考
1	本 体 (給 水 側)	CAC902	1	
2	本 体 (吐 水 側)	CAC902	1	
3	オ リ ン グ	N B R	1	
4	シ リ ン ダ	CAC902	1	
5	ス ピ ン ド ル	C3604BD	1	
6	ピ ス ト ン	C3604BD	1	
7	オ リ ン グ	N B R	1	
8	締 付 ナ ッ ト	C3604BD	1	
9	弁 体	C3604BD	1	
10	パ ッ キ ン	E P D M	1	
11	座 金	C3604BD	1	
12	締 付 ナ ッ ト	C3604BD	1	
13	キ ャ ッ プ	CAC406	1	
17	中 型 レ バ ー	C3560P	1	
18	Y 型 レ バ ー	C3560P	1	
19	か ぎ 型 レ バ ー	CAC406	1	
20	H 型 レ バ ー	C3560P	1	
21	リ ベ ッ ト	SUS316	3	
21-1	割 ピ ン	SUS316	3	
22	フ ロ ー ト 用 レ バ ー	SUS316	1	300mm
23	フ ロ ー ト	P E	1	ポリ玉(砂入り)
24	ロ ッ ク ナ ッ ト	SUS304	2	

■ 仕 様

項 目	仕 様
構 造 方 式	圧力バランス式ボールタップ (波浪防止機能付 FMバルブ用副弁)
呼び径/接続	20mm / 管用テーパねじ R3/4
使用圧力範囲	0 ~ 0.78 MPa (0.1MPa以下の場合は水位差は確保できません)
構 造 耐 圧	1.75 MPa
適 用 流 体	水道水 (常温)
本 体 材 質	ビスマス青銅鑄物 (鉛レス銅合金)
備 考	●FMバルブ(定水位弁)用の副弁です。FMバルブを使用せずに本弁だけの単独給水はできません。 ●作動時の流量は少量です(1L/min程度)

日本水道協会認証登録番号 D-85		日付	2023.7.1	第三角法	尺度	×
承 認	森 下	検 図	和 田	設 計	大 野	品 名 FMボールタップ (FMバルブ用副弁)
機 式 社 会 FMバルブ製作所						図 番 FM-20

※ 給水停止水位は水槽の大きさ、水圧および主弁の流量調整棒の開度等により変わる場合があります。