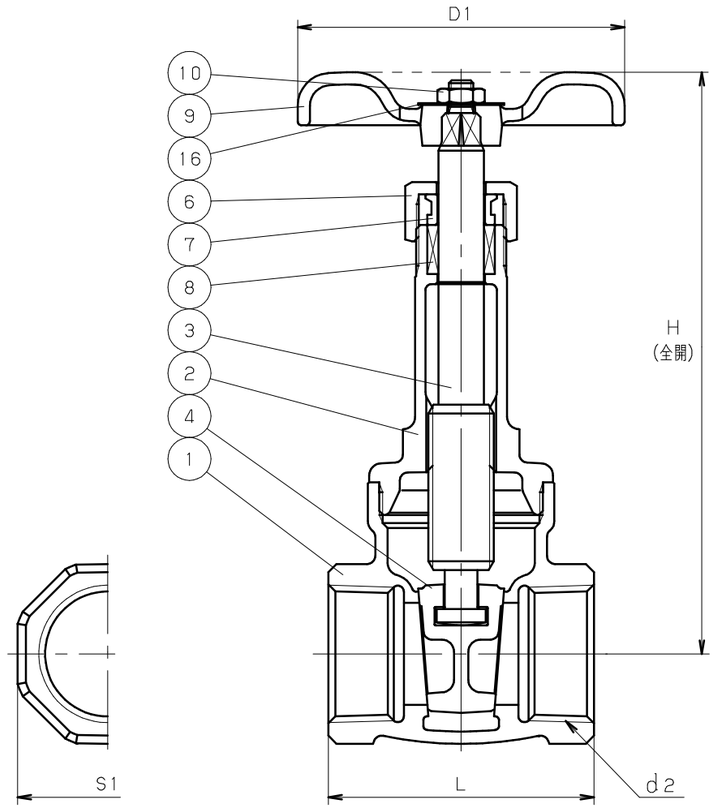

寸法表　　単位：mm

呼び径		d2	H	D1	L	S1		
A	B							
15	1/2	Rc 1/2	126	55	50	29		
20	3/4	Rc 3/4	144	55	60	35		
25	1	Rc 1	171	80	65	44		
32	1.1/4	Rc 1.1/4	206	90	75	54		
40	1.1/2	Rc 1.1/2	235	100	85	60		
50	2	Rc 2	282	110	95	74		

注　(1)　呼び径を表わしています.
(2)　JWは、JIS認証機関の略号を表わしています.
(3)　スパナ掛8角面に製造メーカの略号を表示しています.
(4)　スパナ掛8角面に製造工場の略号を表わしています.
(5)　引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上.
(6)　可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.



表　　裏

鋳出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	CAC406	
3	弁棒	1	C3531　(5)	
4	弁体	1	CAC406	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
16	銘板	1	A1050P	

規格		
	面間	JIS B2011
	管接続	JIS B0203
	肉厚	JIS B2011
	圧力検査	JIS B2011
製品記号		5BG (N)

青銅　5K　ねじ込み形

内ねじ　仕切弁

年月日	2015.06.09
承認	中井
検図	丸山
設計	小倉
製図	小橋

図番　811-001498　REV-01

記号	日付	承認
△		
△		
△		
1	2016.04.22	中井

三吉バルブ株式会社

MIYOSHI