


符号	日付	訂正記事	担当
△	2021-05-13	一覧表追加 (15A~25A, 50A) 銘板追加	福本・山崎・元田
△			
△			

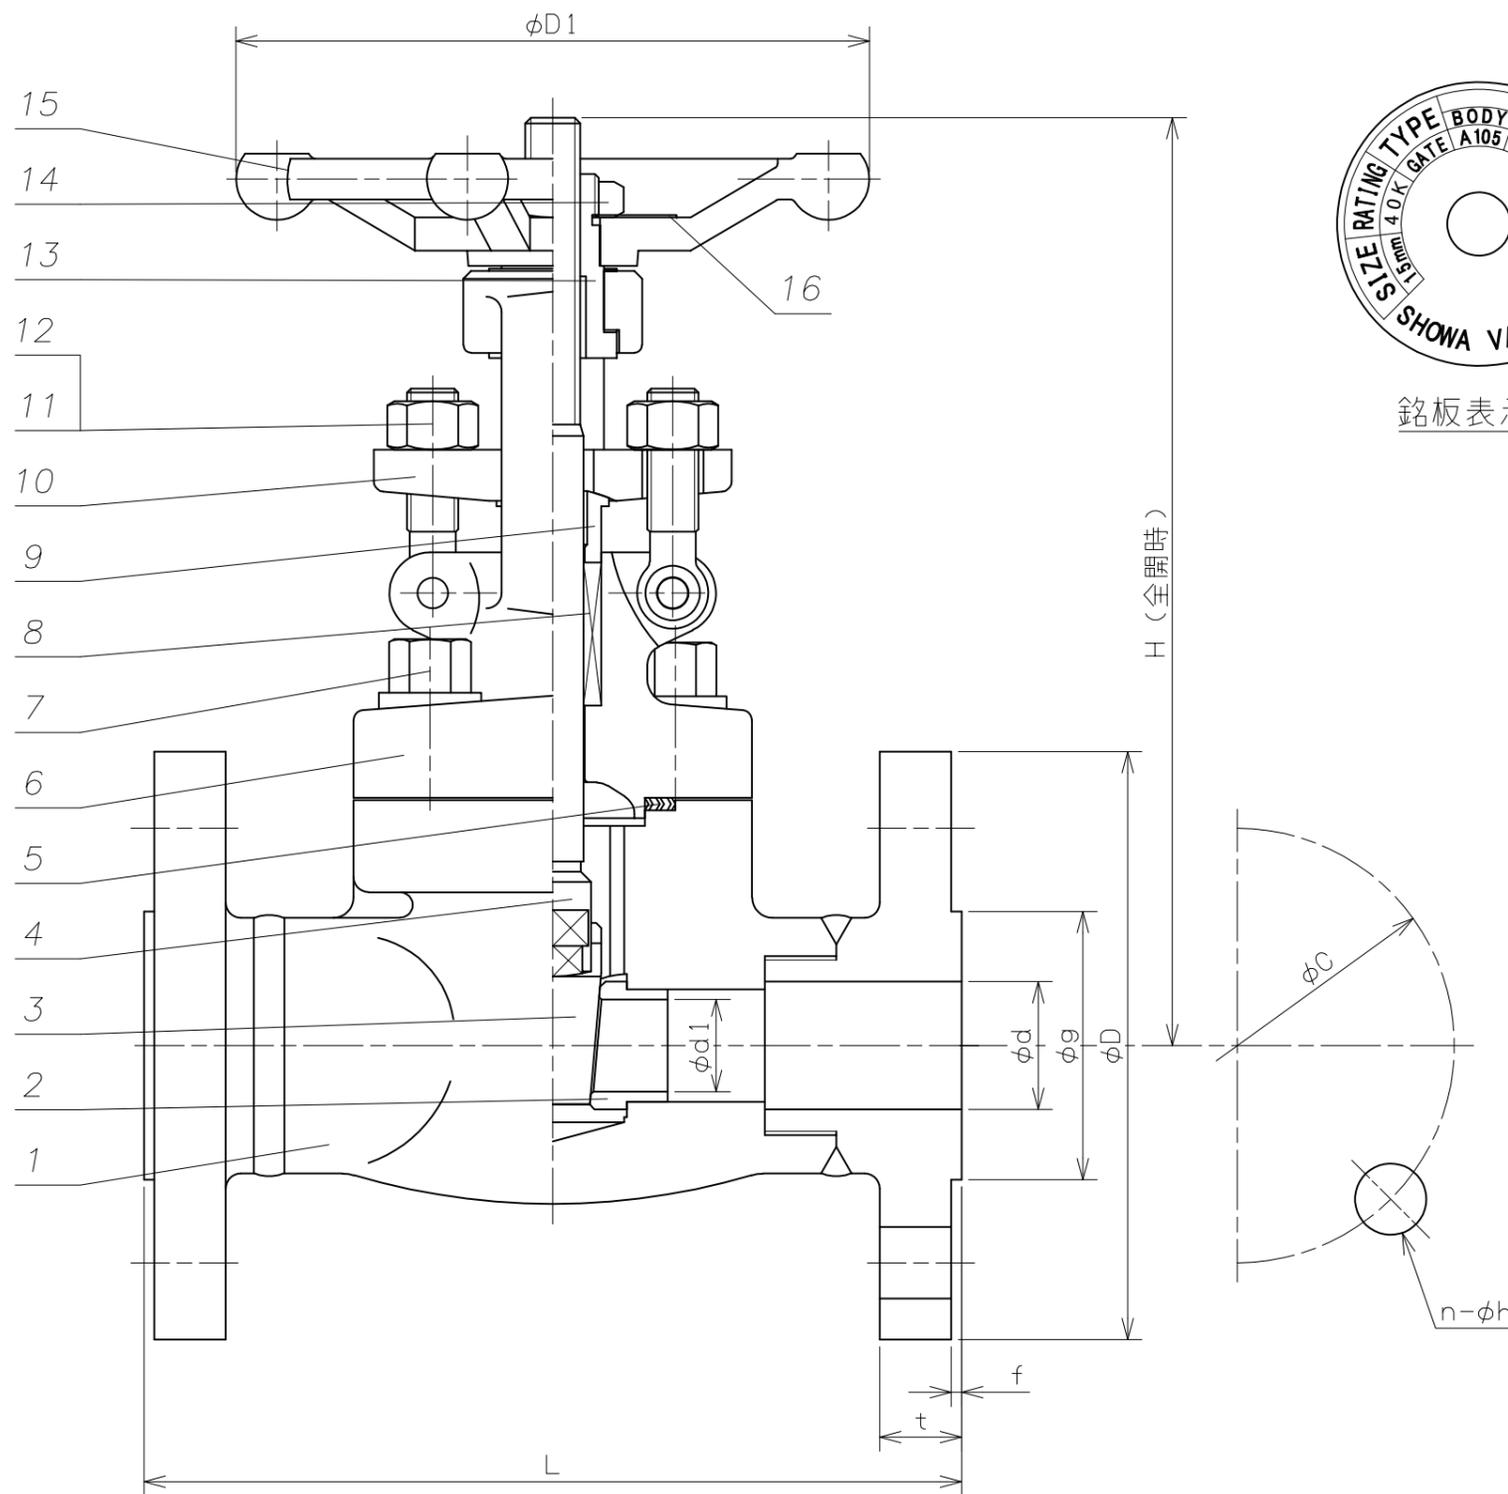

参考図

番号	部品名	材料	個数	備考
16	銘板	アルミニウム	1	
15	ハンドル車	A197	1	
14	ハンドルナット	Steel	1	
13	ヨークスリーブ	A276 410	1	
12	ナット	A194 2H	2	
11	アイボルト	A193 B7	2	
10	パッキン押さえフランジ	A105	1	
9	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
8	パッキン	Graphite	1s	
7	ボルト	A193 B7	4	
6	ふた	A105	1	
5	ガスケット	304SS+Graphite	1	
4	弁棒	A182 F6a	1	
3	弁体	A182 F6a	1	シート面 STL密金
2	弁箱付弁座	A276 420	2	シート面 STL密金
1	弁箱	A105	1	

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	10.20MPa
尺度		弁座漏れ	7.48MPa

呼び径	d	d1	L	フランジ (JIS 40K)							D1	H	重量 (kg)	数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t				
15	15	10.5	165	115	80	4	19	55	1	20	96	159	5.8	
20	20	13.5	190	120	85	4	19	60	1	20	96	163	6.3	
25	25	18	216	130	95	4	19	70	1	22	120	201	9.4	
32	32	22	229	140	105	4	19	80	2	24	150	221	12.1	
40	40	29	241	160	120	4	23	90	2	24	150	248	16.1	
50	50	36	292	165	130	8	19	105	2	26	175	283	22.8	

鍛鋼40K-15~50 40Kゲート  
フランジ形外ねじ仕切弁  
A105/Trim No.5 Fig.206

承認	検図	設計	製図	日付	2015-07-13
山崎	山崎	X.T	福本	図番	RFX-18761-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.