


符号	日付	訂正記事	担当
△	2020-09-23	D1寸法・H寸法変更、銘板追加 等	福本・山崎・元田
△	2021-03-04	呼び径25A H寸法変更	福本・山崎・元田
△			

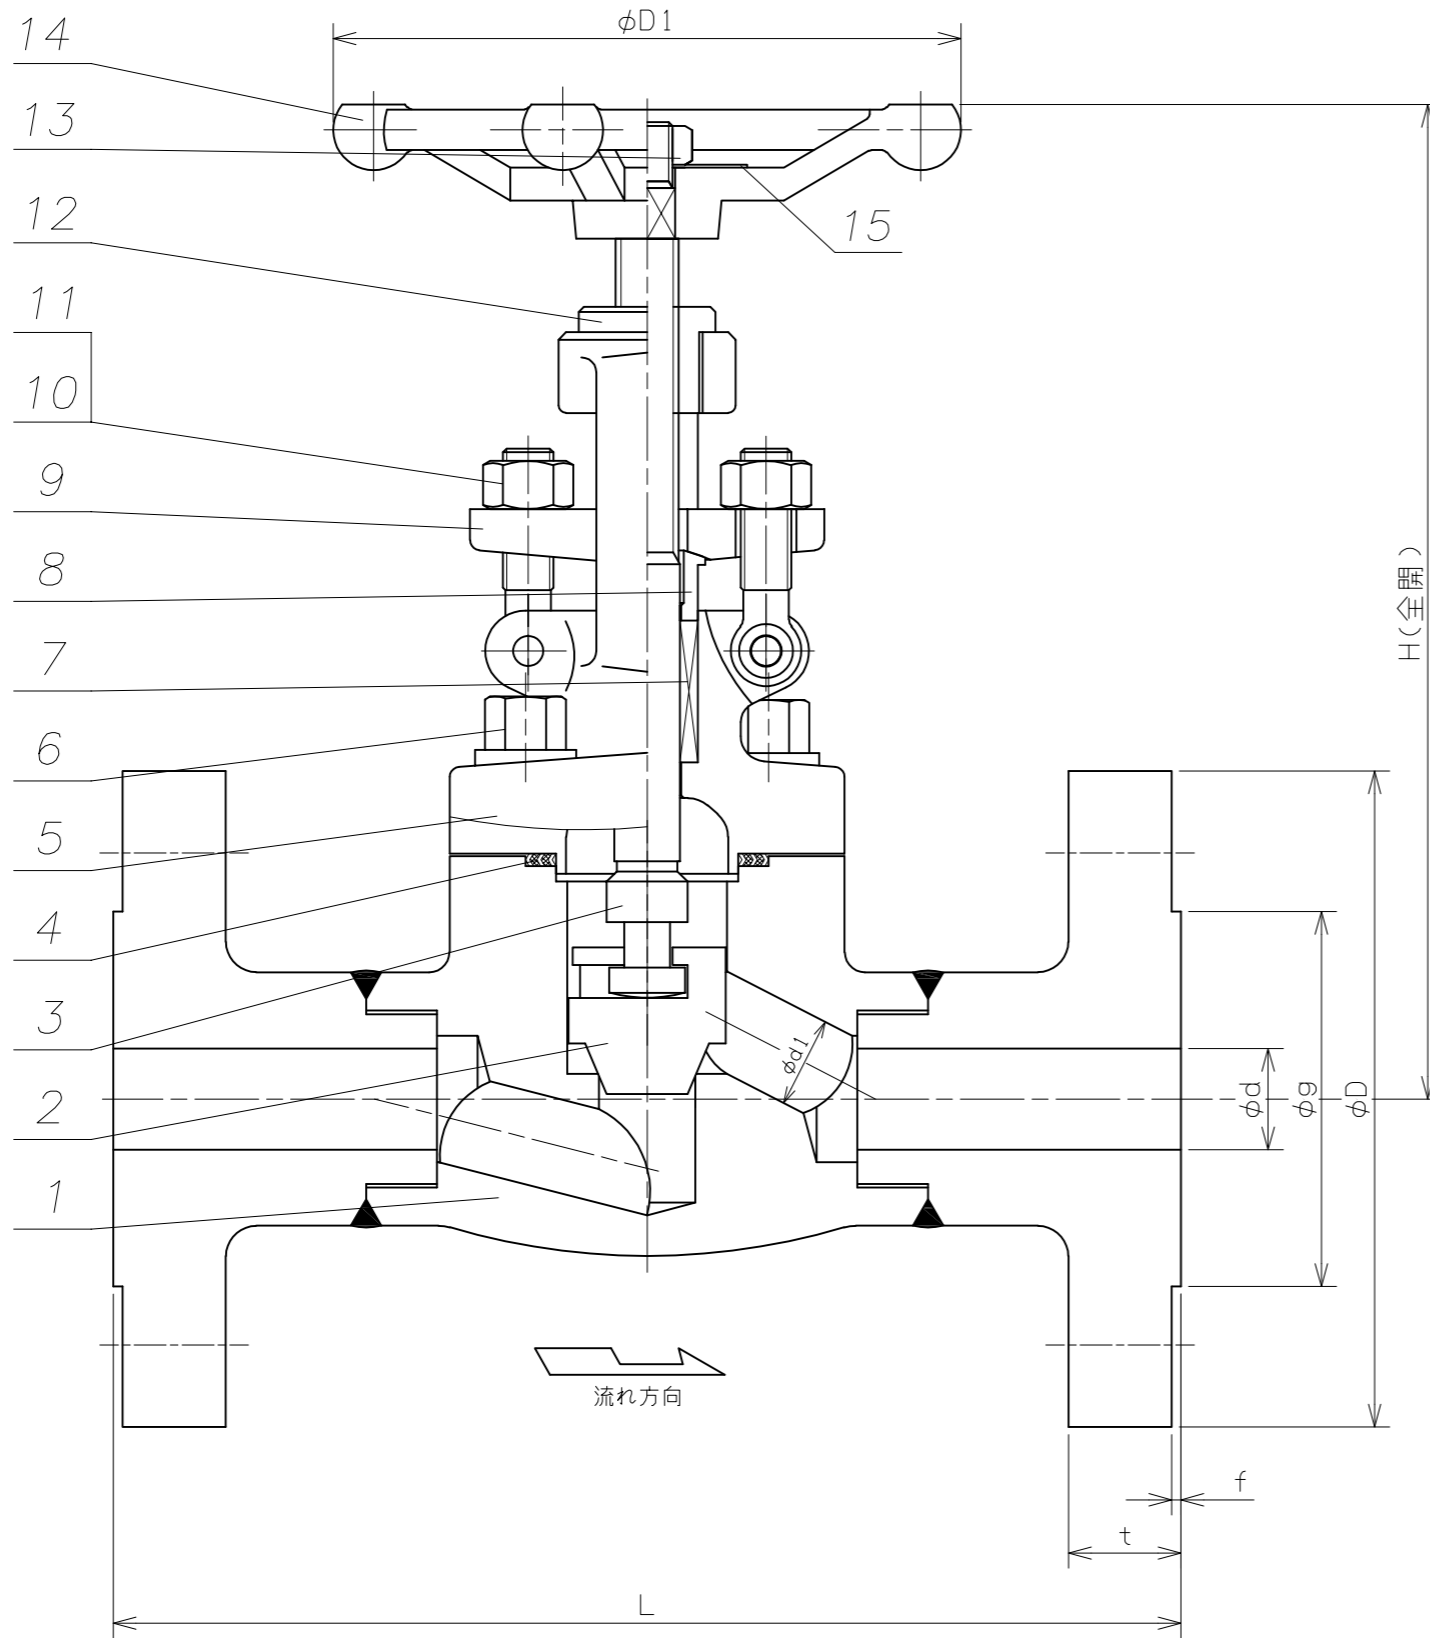

铭板表示例

参考図

番号	部品名	材料	個数	備考
15	铭板	アルミニウム	1	
14	ハンドル車	A197	1	
13	ハンドルナット	Steel	1	
12	ねじはめ輪	A276 410	1	
11	ナット	A194 2H	2	
10	アイボルト	A193 B7	2	
9	パッキン押さえフランジ	A105	1	
8	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
7	パッキン	Graphite	1s	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	弁棒	A182 F6a	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金

第三角法	試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧 7.65MPa
尺度		弁座漏れ 5.61MPa

呼び径		フランジ (JIS 30K)										D1	H	数量 (台)
inch	mm	d	d1	L	D	C	n	h	g	f	t			
1/2	15	15	10	165	115	80	4	19	55	1	18	100	168	
3/4	20	20	13	190	120	85	4	19	60	1	18	100	169	
1	25	25	17	216	130	95	4	19	70	1	20	125	212	
1 1/4	32	32	23	229	140	105	4	19	80	2	22	152	235	
1 1/2	40	40	28	241	160	120	4	23	90	2	22	152	267	
2	50	50	35	292	165	130	8	19	105	2	22	175	300	

鍛鋼30K-15~50  
フランジ形玉形弁  
A105/Trim No.5  
Fig.214

承認	検図	設計	製図	日付
元田	山崎	X.T	奥村	2014-02-13
				図番
				GFX-18167-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.