


符号	日付	訂正記事	担当
△	2015-07-27	呼び径 1 1/4" (32A)追加	福本・辻・山崎・元田
△	2019-05-14	フランジ寸法を最新規格に変更	矢田・元田・山崎・元田
△	2020-03-30	D1寸法改訂 Fig.No.追記 等	福本・山崎・元田
△	2021-05-13	呼び径 2"追加 銘板追加	福本・山崎・元田

参考図

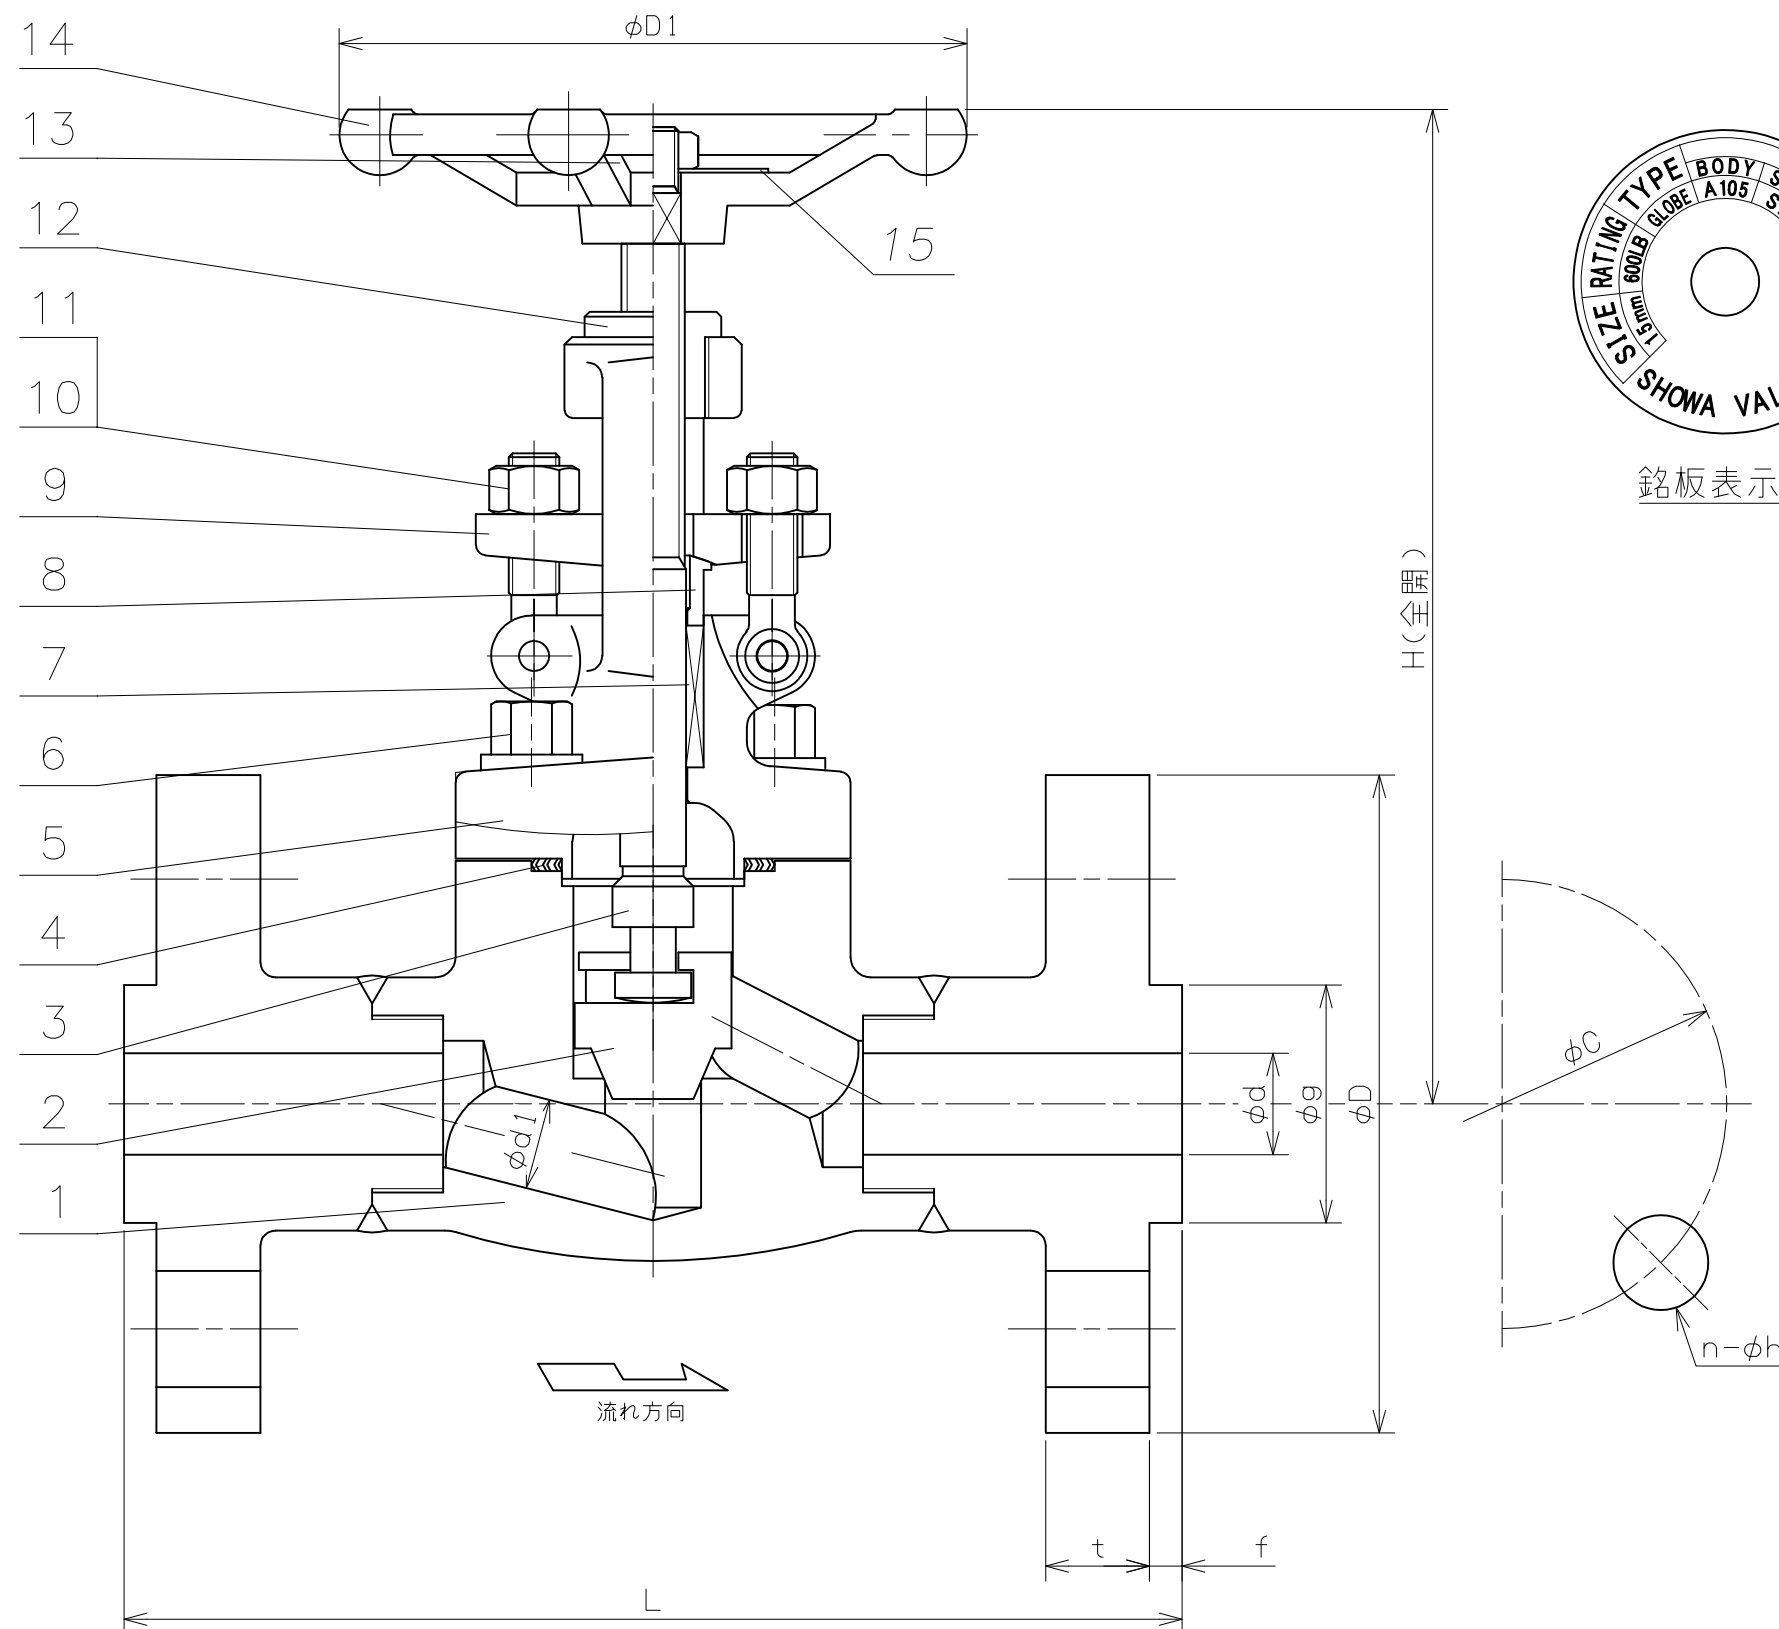

銘板表示例

番号	部品名	材料	個数	備考
15	銘板	アルミニウム	1	
14	ハンドル車	A197	1	
13	ハンドルナット	Steel	1	
12	ねじはめ輪	A276 410	1	
11	ナット	A194 2H	2	
10	アイボルト	A193 B7	2	
9	パッキン押さえフランジ	A105	1	
8	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
7	パッキン	Graphite	1s	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	弁棒	A182 F6a	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	15.34 MPa	
尺度		弁座漏れ	11.22 MPa	

呼び径		フランジ (ASME 600Lb)										D1	(寸) H	重量 (Kg)	数量 (台)
inch	mm	d	d1	L	D	C	n	h	g	f	t				
1/2	15	15	10	165	95	66.7	4	16	34.9	7	14.3	100	168	5.6	
3/4	20	20	13	190	115	82.6	4	19	42.9	7	15.9	100	169	7.8	
1	25	25	17	216	125	88.9	4	19	50.8	7	17.5	125	212	12.5	
1 1/4	32	32	23	229	135	98.4	4	19	63.5	7	20.7	152	235	17	
1 1/2	40	40	28	241	155	114.3	4	23	73.0	7	22.3	152	267	23.5	
2	50	50	35	292	165	127.0	8	19	92.1	7	25.4	175	300	38.8	

鍛鋼 600Lb-1/2"~2" 600グローブ
フランジ形玉形弁
A105/Trim No.5 Fig.218

承認	検図	設計	製図	日付	2015-02-13
元田	山崎	X.T	辻	図番	GFX-18583-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.