


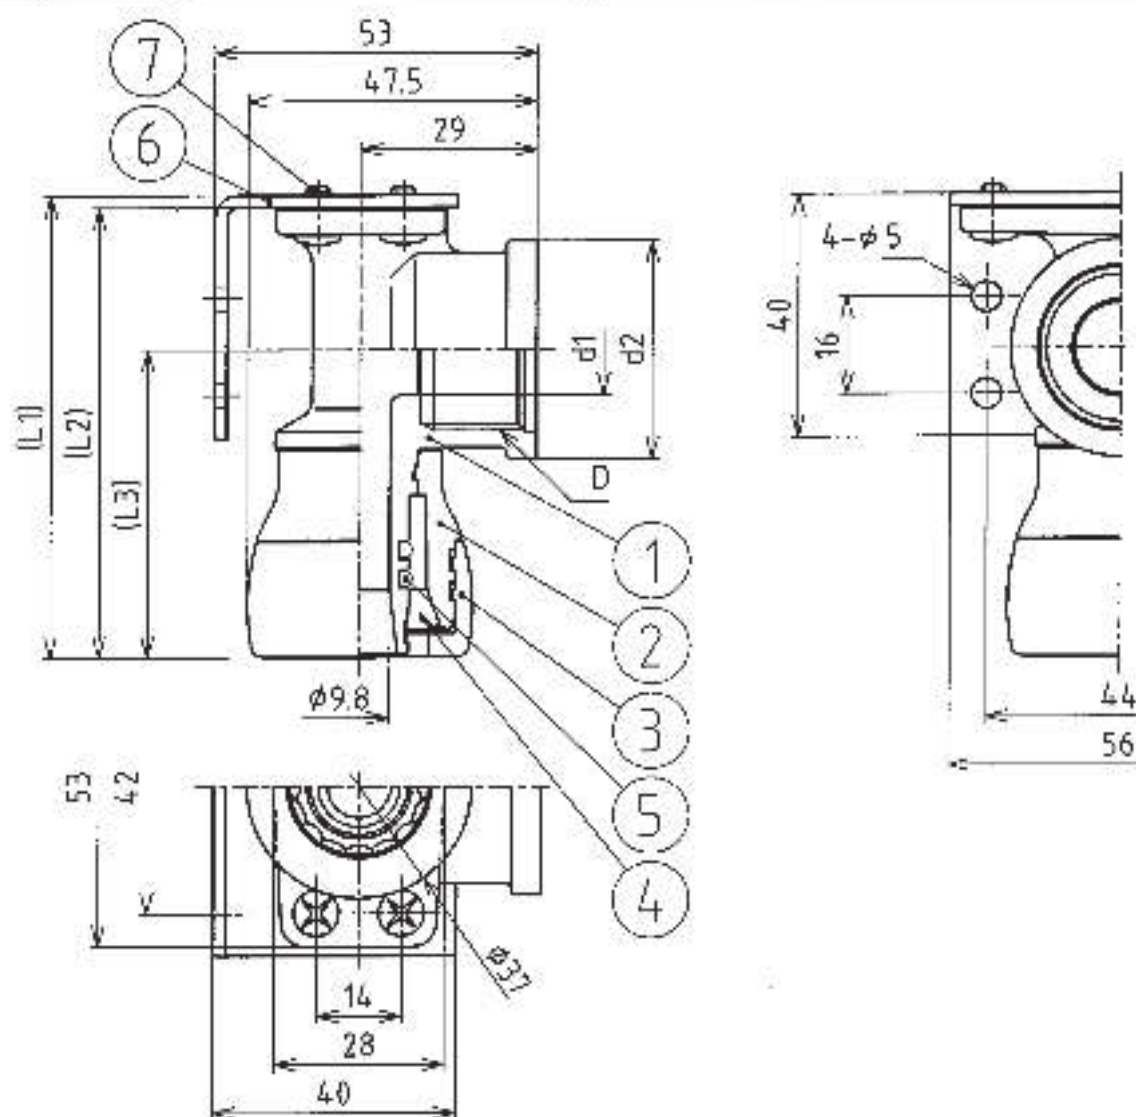

呼び径	D	(L1)	(L2)	(L3)	d1	d2
16A	Rp 1/2	71	69	48	φ13	φ30
	Rp 3/4	76	74	51	φ15	φ36

呼び径	適用管種	
16A	架橋ポリエチレン管	JIS K 6769 PN15 M種 単層 (XMI)

記事

1. キャップには、梱包出荷時に防塵シールが貼付けられています。
2. 横型として使用する場合は交換金具付です。交換金具を取り外すと上型として使用できます。