


呼び径	D	d	L1	L2	L3
16AX1/2B	G1/2	φ 9	91	44	47
16AX3/4B	G3/4	φ13	94	44	50

注) 適用管種: 架橋ポリエチレン管 JIS K 6769:1999 PN15 M種単層

18	表示シール	PAT	1	
17	袋ナット	CAC406C	1	めっき処理
16	リング	C3604	1	テフロンコーティング
15	ハンドル	POM	1	
14	袋ナット	CAC406	1	めっき処理
13	リング	C5191	1	
12	Oリング	EPDM	1	
11	アダプター	C3771	1	めっき処理
10	Oリング	EPDM	1	
9	カートリッジ逆止弁	POM・EPDM SUS304	1	
8	Oリング	EPDM	1	
7	Oリング	EPDM	2	
6	ボールシートB	PTFE	1	
5	ボールシートA	PTFE	1	
4	ボール	C3604	1	めっき処理
3	栓棒	耐脱亜鉛黄銅	1	
2	ボール押さえ	耐脱亜鉛黄銅	1	
1	本体	耐脱亜鉛黄銅	1	めっき処理
部番	部品名称	材質	数量	摘要

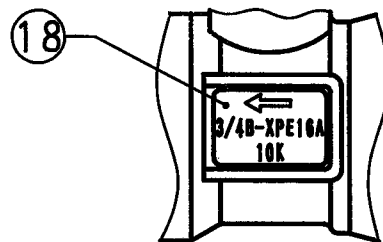

承認	検図	照合	形式
			逆止弁 給湯機用 XUM-5型 XPE16AX1/2B XPE16AX3/4B
単位 mm	製図	写図	
尺度 第三角法	南沢		図面名称
	'02.4.19		コード
前澤給装工業株式会社			4A-750073