
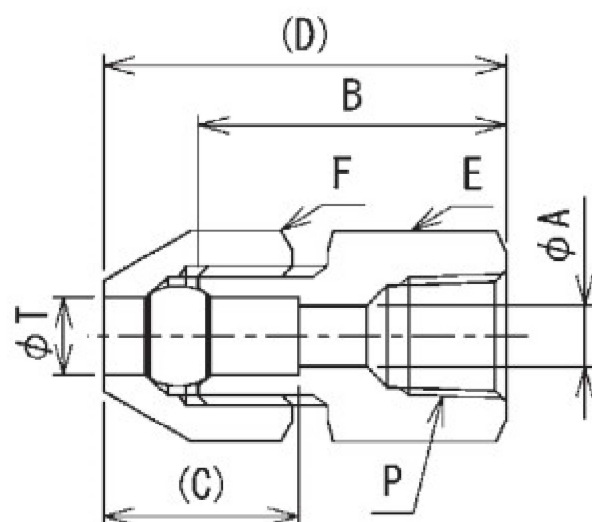


FEMALE CONNECTOR (SPR Type) (SPP Type)

UNIT : mm

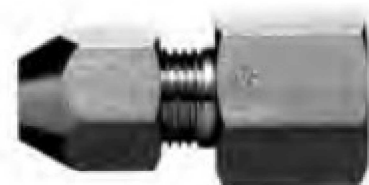


型番	チューブ 外径	管用テーパ めねじ	最小穴径	本体長さ	差込深さ	組込長さ	六角対辺	
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE	BODY	DEPTH	APPROX	E	F
	T	P	A	B	C	D		
SPR- 6M- 2RC	6	RC1/8	5	24	17.5	34.5	14	14
SPR- 6M- 4RC	6	RC1/4	5	25	17.5	35.5	17	14
SPR- 6M- 6RC	6	RC3/8	5	29	17.5	39.5	21	14
SPR- 6M- 8RC	6	RC1/2	5	31	17.5	41.5	26	14
SPR- 8M- 2RC	8	RC1/8	6	24	17.5	34.5	14	14
SPR- 8M- 4RC	8	RC1/4	6	25	17.5	35.5	17	14
SPR- 8M- 6RC	8	RC3/8	6	29	17.5	39.5	21	14
SPR- 8M- 8RC	8	RC1/2	6	31	17.5	41.5	26	14
SPR-10M- 2RC	10	RC1/8	7	27	20.5	38.5	17	17
SPR-10M- 4RC	10	RC1/4	8	28	20.5	39.5	17	17
SPR-10M- 6RC	10	RC3/8	8	32	20.5	43.5	21	17
SPR-10M- 8RC	10	RC1/2	8	34	20.5	45.5	26	17
SPR-12M- 2RC	12	RC1/8	7	27	20.5	38.5	19	19
SPR-12M- 4RC	12	RC1/4	8	28	20.5	39.5	19	19
SPR-12M- 6RC	12	RC3/8	10	32	20.5	43.5	21	19
SPR-12M- 8RC	12	RC1/2	10	34	20.5	45.5	26	19

- ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ◎NPT (アメリカ管用テーパめねじ) をご注文の場合は、型番末尾の"RC"を"NF"に変えてご用命下さい。
例：SPR-6M-4RC ⇒ SPR-6M-4NF
- ◎樹脂管用継手をご注文の場合には"SPR"を"SPP"に変えてご注文下さい。
例：SPR-6M-4RC ⇒ SPP-6M-4RC

FEMALE CONNECTOR (SPR Type) (SPP Type)

UNIT : mm

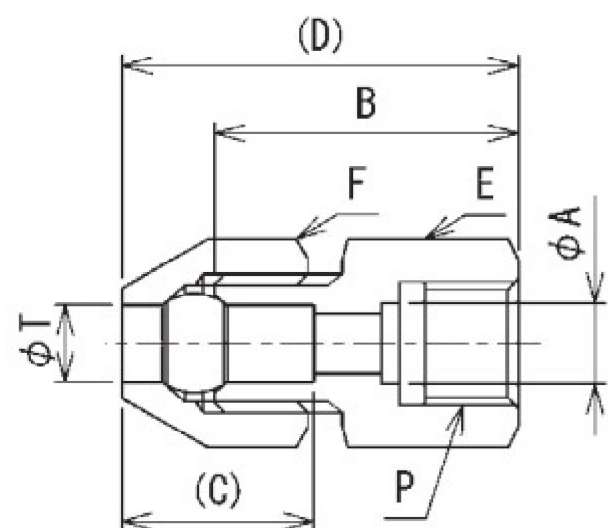

型番	チューブ 外径	管用平行 めねじ		本体長さ	差込深さ	組込長さ	六角対辺		
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD		BODY	DEPTH	APPROX	WIDTH ACROSS HEX		
	T	P	A	B	C	D	E	F	G
SPR- 6M- 4GC	6	G1/4	5.5	25	17.5	35.5	17	14	11
SPR- 6M- 6GC	6	G3/8	5.5	29	17.5	39.5	21	14	14
SPR- 6M- 8GC	6	G1/2	5.5	31	17.5	41.5	26	14	16
SPR- 8M- 4GC	8	G1/4	5.5	25	17.5	35.5	17	14	11
SPR- 8M- 6GC	8	G3/8	5.5	29	17.5	39.5	21	14	14
SPR- 8M- 8GC	8	G1/2	5.5	31	17.5	41.5	26	14	16
SPR-10M- 4GC	10	G1/4	5.5	28	20.5	39.5	17	17	11
SPR-10M- 6GC	10	G3/8	6	32	20.5	43.5	21	17	14
SPR-10M- 8GC	10	G1/2	6	34	20.5	45.5	26	17	16
SPR-12M- 4GC	12	G1/4	5.5	28	20.5	39.5	19	19	11
SPR-12M- 6GC	12	G3/8	6	32	20.5	43.5	21	19	14
SPR-12M- 8GC	12	G1/2	6	34	20.5	45.5	26	19	16

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

◎樹脂管用継手をご注文の場合には"SPR"を"SPP"に変えてご注文下さい。

例：SPR-6M-4GC ⇒ SPP-6M-4GC