


MINIATURE VALVE (SVBR Type) (SVBP Type)



最高使用圧力: 2.94MPa @ 38℃
2.33MPa @ 125℃ Max
使用温度範囲: -20~125℃

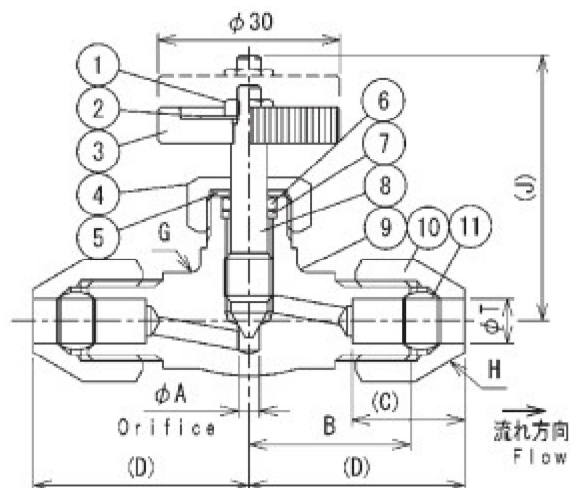

UNIT : mm

型番	チューブ外径	オリフィス径	本体長さ	差込深さ	組込長さ	二面幅	六角対辺	全閉	全開
TYPE NO.	TUBE O.D.	ORIFICE	BODY	DEPTH	APPROX	WIDTH ACROSS FLATS	WIDTH ACROSS HEX	CLOSE	OPEN
	T	A	B	C	D	G	H	J	
SVBR- 6M- 0	6	3	20.0	17.5	30.5	14	17	38.0	43.0
SVBR- 8M- 0	8	3	20.0	17.5	30.5	14	17	38.0	43.0
SVBR-10M- 0	10	3.5	23.0	20.5	34.5	17	16	39.5	44.5
SVBR-12M- 0	12	3.5	23.0	20.5	34.5	19	16	39.5	44.5

バルブ構成部品表

部品番号	部品名称	材質	数量	部品番号	部品名称	材質	数量
PART NO.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY	PART NO.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY
1	ハンドルナット	SUS304	1	7	パッキンワッシャー	C2801	1
2	ネームプレート	A1050	1	8	弁棒	SUS304	1
3	ハンドル車	C3604B	1	9	弁箱	C3771	1
4	グランドナット	C3604B	1	10	袋ナット	C3604B	2
5	グランド	C2801	1	11	リング	C3604B	2
6	Oリング P6	フッ素ゴム	1				

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

◎樹脂管用継手をご注文の場合には"SVBR"を"SVBP"に変えてご注文下さい。

例: SVBR-6M-0 ⇒ SVBP-6M-0