


品番	L1	B1	B2	B3	D
EU1/2×10M1	49	24	22	25	G1/2
EU1/2×13M1	53	27	24	25	G1/2
EU1/2×16M1	54.5	35	31	25	G1/2
EU3/4×13M1	55	27	24	31	G3/4
EU3/4×16M1	56.5	35	31.5	31	G3/4
EU3/4×20M1	63	41	36	31	G3/4

- 弊社はノンアスベストパッキンを使用しています。
 漏水防止のため適正トルクでの締め付けをお願いします。
 締め付けトルクの目安は12~15 N・mです。
 (EPDM、NBRパッキンご使用の際は4~6 N・mをお願いします。)

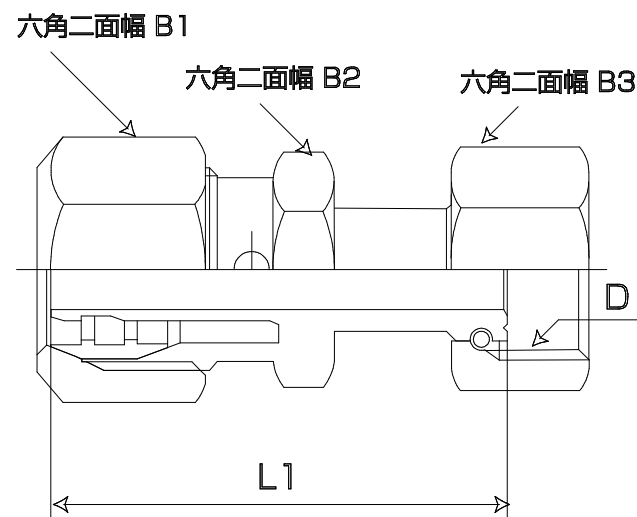

日付	2005.8.18	品名	EU M1
尺度	NTS		バクマ工業株式会社