


外枠 断面詳細図

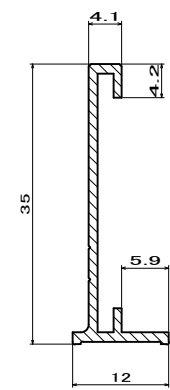

内枠 断面詳細図

型番	寸法	A	B	天井開口寸法	内枠天井材寸法
BTF2W-300		316.8 ^{±1}	303 ^{±1}	304 × 304	277 × 277
BTF2W-450		467.8 ^{±1}	454 ^{±1}	455 × 455	428 × 428
BTF2W-600		619.8 ^{±1}	606 ^{±1}	607 × 607	580 × 580

部番	名称	材質	仕上	数量	備考
1	外枠	A6063S-T5 (アルミ押出材)	陽極酸化塗装複合皮膜(アイボリー)	1	
2	内枠	A6063S-T5 (アルミ押出材)	陽極酸化塗装複合皮膜(アイボリー)	1	
3	コーナー金具	SGCC 1.6t (溶融亜鉛メッキ鋼板)		8	
4	開閉金具1	SPHC 2.0t (熱間圧延鋼板)	ユニクロメッキ	1	
5	開閉金具2	SWRM (軟鋼線材)	ユニクロメッキ	1	
6	吊り金具	SGCC 1.6t (溶融亜鉛メッキ鋼板)		4	
7	ウチワボルト	SWRM (軟鋼線材)	ユニクロメッキ	4	
8	ボード押え	SUS304 WPB (ばね用ステンレス鋼線)		6	300タイプは4個
9	ヒンジ	A5052W (アルミ引抜線)・ジュロコン樹脂		2	

日付平成12年11月30日
 承認 検図 製図 設計 品名
I, H I, H T, K T, K
 尺度 NTS **天井点検口 BTF2W型**
バクマ工業株式会社