

▶ HCT型 構造及び材質

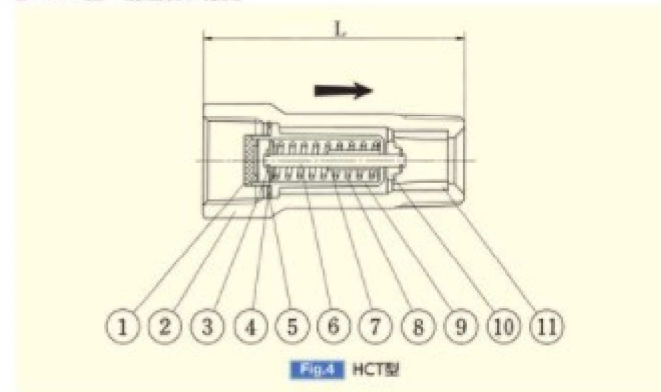


Fig.4 HCT型

Table 2

No	部品名	材質No.1
①	ストレーナ	PP
②	本体	鉛レス黄銅(エコプラス)
③	Eリング	SUS304CS
④	スプリング押え	SUS304
⑤	Cリング	SUS304CS
⑥	シャフト	SUS304
⑦	ストッパ	SUS304
⑧	スプリング	SUS304WPB
⑨	内筒	鉛レス黄銅(エコプラス)
⑩	ディスク	SUS304
⑪	ラップ管	鉛レス黄銅(エコプラス)
最高使用圧力		1.0MPa

▶▶ 標準品設定流量及び面間寸法

Table 1

口径	設定流量H <sub>2</sub> O (L/min)	面間寸法 (mm)	
		HCT型	HCT-Y型
15A	3 4 5 6 8 10 11 13	65	90
20A	5 6 8 10 11 13 15 16 20 25 30	80	
25A	15 16 20 25 30 35 40 50	95	110