
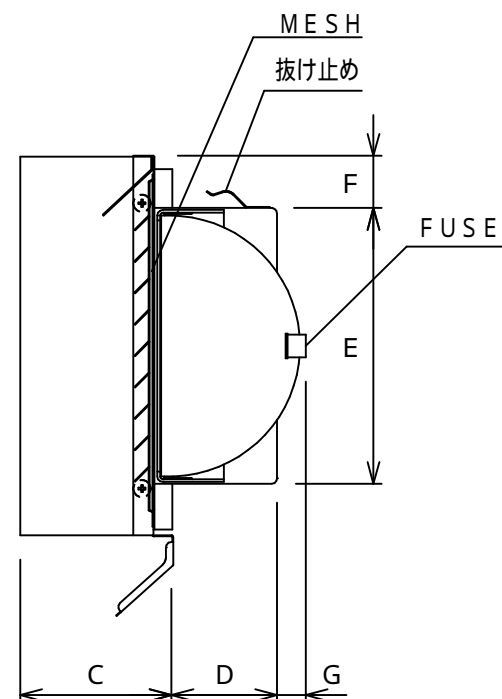
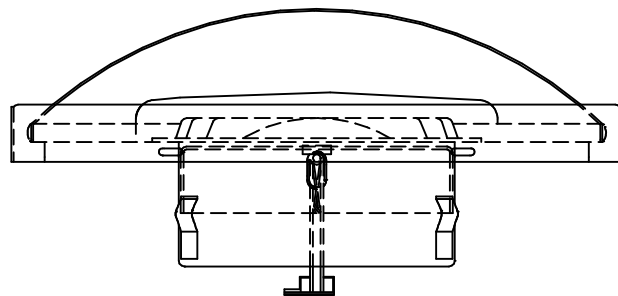


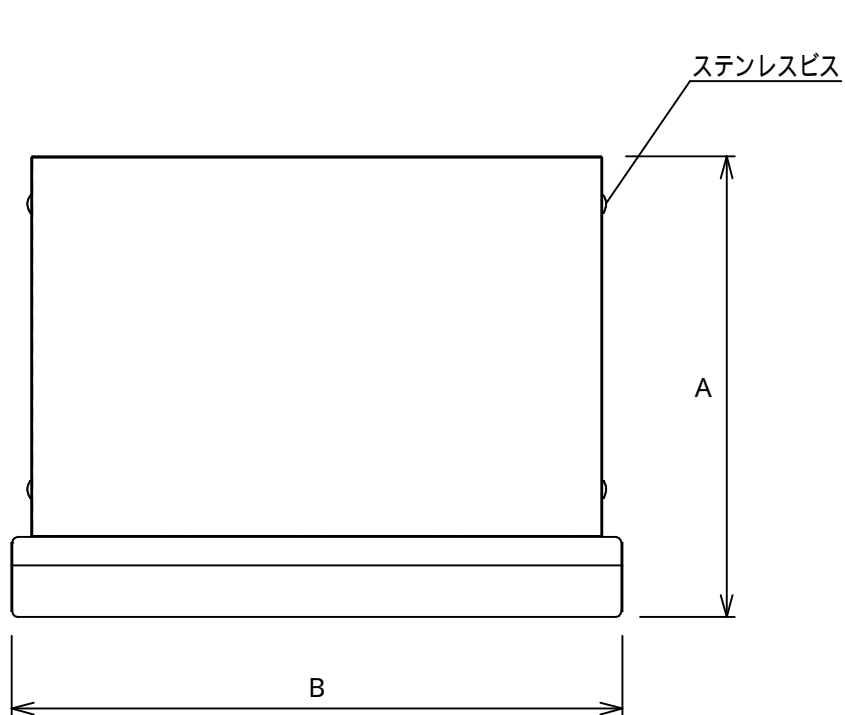

金網 【標準】 ☐ 10M 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 12M ☐ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】 ☐ 72 【オプション】 ☐ 120
 特定防火設備該当品 (72 : 第07EG017号 / 120 : 第07EG018号)

材 質		フ-ド部 SUS304 t0.5 / ガラリ水切板部 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5	
名 称	W型フード付ガラリ 上下開口型 防火ダンパー付	型 式	UK-WEN-BFD
承認	検図	製図	設計
M.U	Y.K	T.N	T.N
尺 度		尺 度	尺 度
FREE		2017.09.14	2017.09.14
 宇佐美工業株式会社			

型式/寸法	A	B	C	D	E	F	G	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網10M
UK-WEN100BFD	183	240	60	46	97	28	-	22	$\phi 111$	$\phi 100$	5.00
UK-WEN150BFD	242	321	80	55	145	28	21	30	$\phi 160$	$\phi 150$	4.69

(単位mm)