
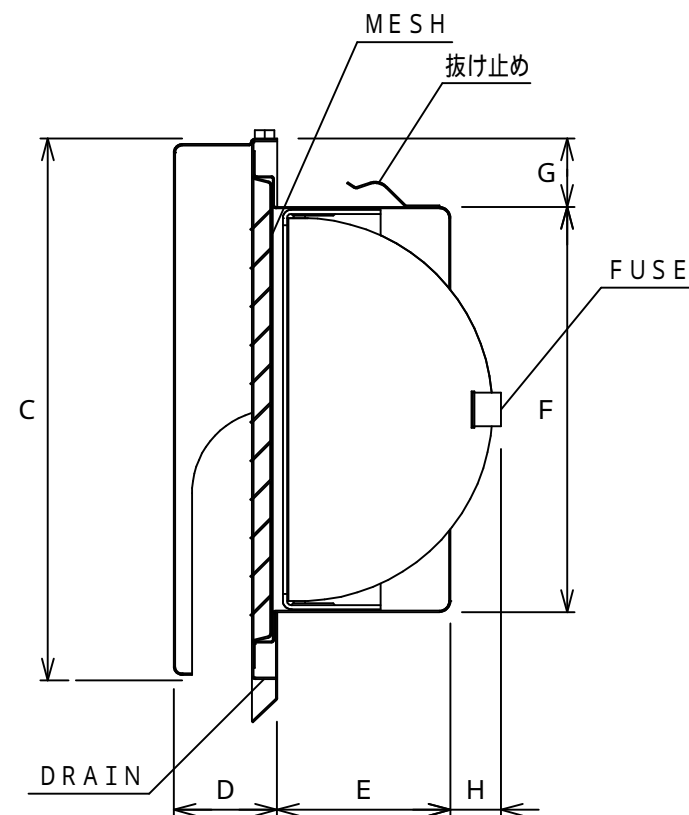


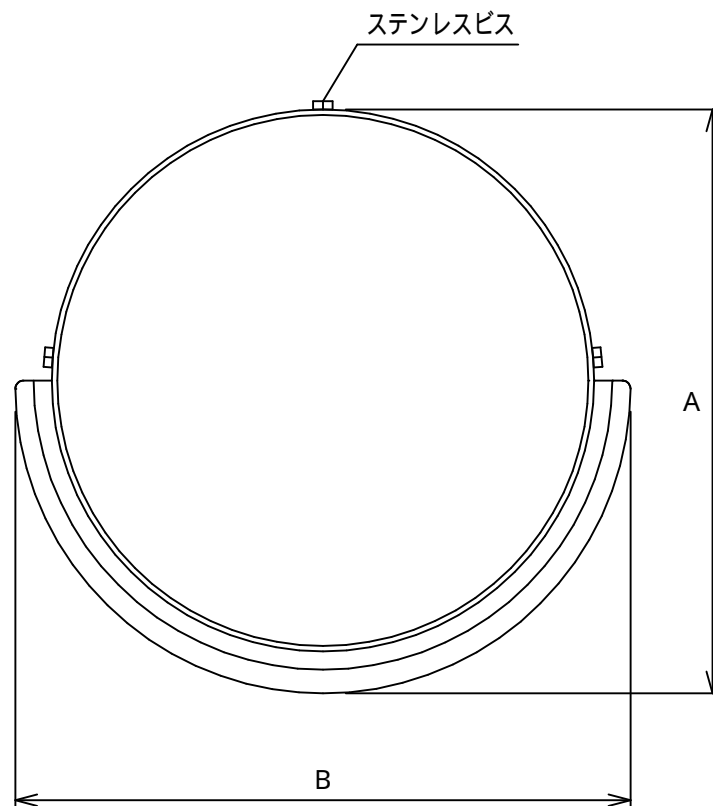

金 網 【標準】□ 10M 【オプション】□ 3M □ 5M □ 12M □ 金網ナシ
 温度ヒューズ* 【標準】□ 72 【オプション】□ 120
 特定防火設備該当品 (72 : 第07EG017号 / 120 : 第07EG018号)

材 質 フード部 SUS304 t0.5 / ガラリ水切板部 SUS304 t0.5
 差込部 NSS442M3 t0.5 / ダンパー部 NSS442M3 t1.5

名称 フラット型スリムフード水切付 防火ダンパー付 型式 UK-FSEN-BFD 図番 FSEN-1211

承認 検図 製図 設計 尺 度 FREE 2017.09.14 宇佐美工業株式会社

型式 / 寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	水止め高さ	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網 10M
UK-FSEN100BFD	171	175	158	30	45	97	31	6	22	$\phi 111$	$\phi 100$	17.23
UK-FSEN150BFD	209	220	194	37	62	145	25	18	30	$\phi 160$	$\phi 150$	16.73

(単位:mm)