
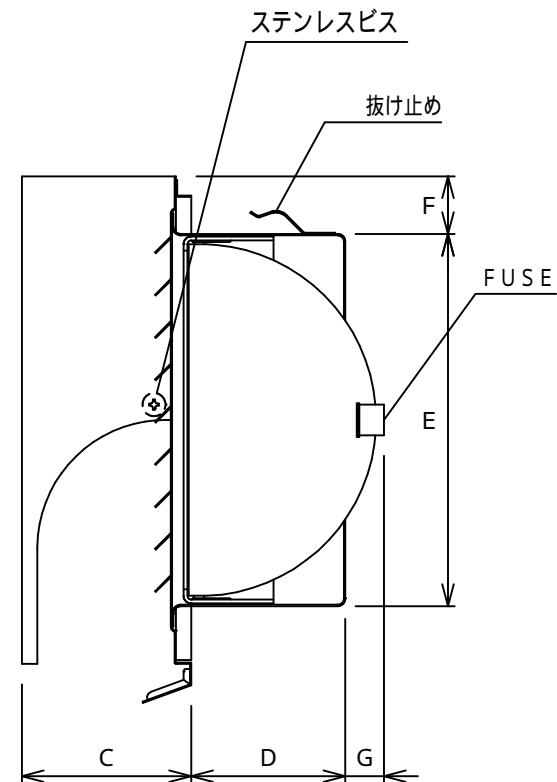


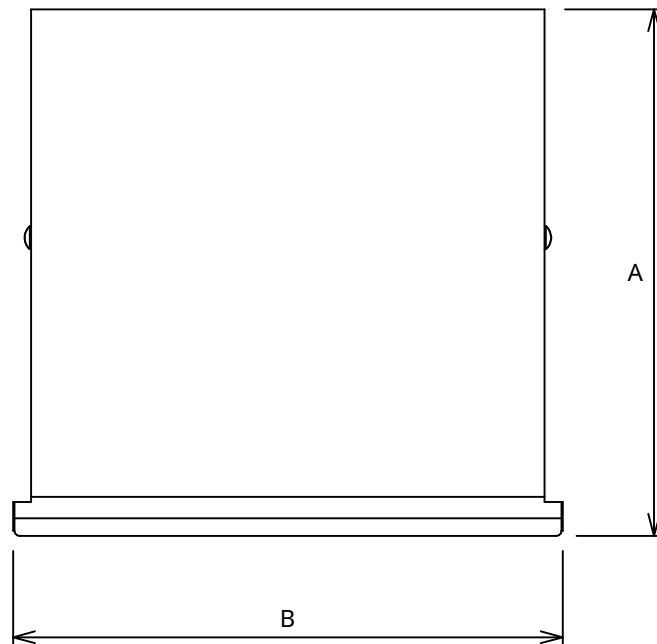

金 網 【標準】☐ 金網ナシ 【オプション】☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M
 温度ヒューズ* 【標準】☐ 72 【オプション】☐ 120
 特定防火設備該当品 (72 :第07EG017号 / 120 :第07EG018号)

(単位mm)										圧力損失係数 ζ 金網ナシ
型式 / 寸法	A	B	C	D	E	F	G	抜け止め径	適用パイプ	
UK-SQZEV100BFD	155	164	56	48	97	22	-	φ111	φ100	4.28
UK-SQZEV150BFD	205	214	66	60	145	22	15	φ160	φ150	4.45

材 質		フ・ド部 SUS304 t0.5 / ガラリ水切板部 SUS304 t0.5 差込部 SUS304 t0.5 / ダンパー部 SUS304 t1.5						
名 称	SQ型フード付ガラリ 防火ダンパー付			型 式	UK-SQZEV-BFD		図 番	SQZEV-2210
	承認	検図	製図		設計			
M.U	Y.K	T.N	T.N	尺 度 作 成 日 2017.09.14	FREE			
					 宇佐美工業株式会社			