
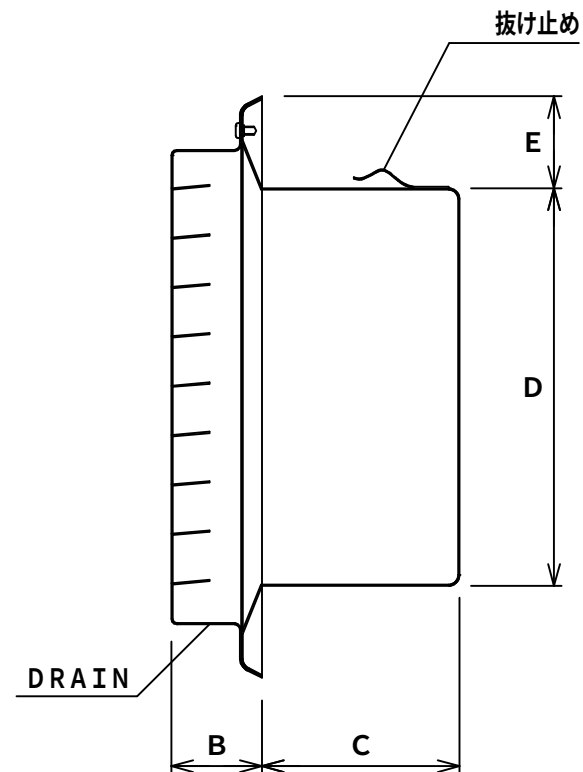


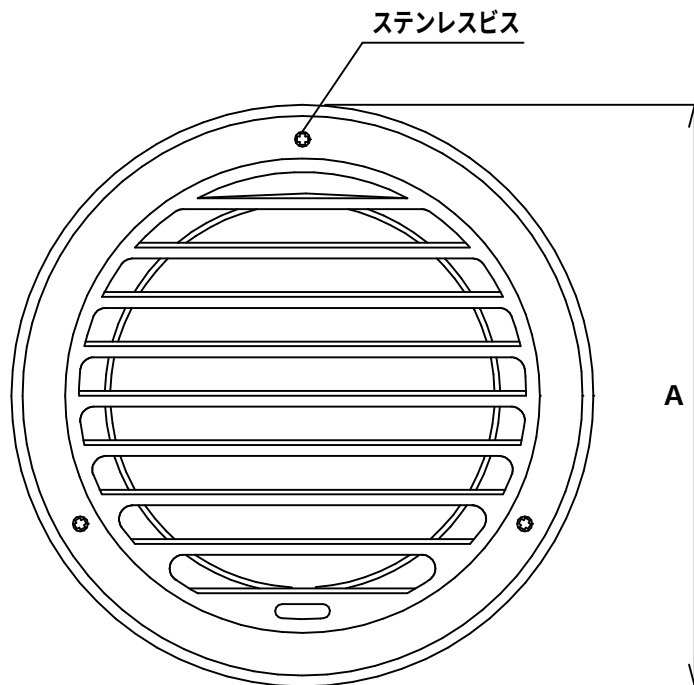

(単位mm)

型式 / 寸法	A	B	C	D	E	抜け止め径	適用パイプ	圧力損失係数 ζ 金網ナシ
UK-SBV100BT	147	26	50	97	25	$\phi 111$	$\phi 100$	0.50
UK-SBV150BT	212	33	72	145	34	$\phi 160$	$\phi 150$	0.62

金 網 ☒ 標準 ☐ 金網ナシ 【オプション】 ☐ 3M ☐ 5M ☐ 10M ☐ 12M

材 質		ガラリ部 SUS304 t0.5 / 差込部 SUS304 t0.5						
名称	丸型ガラリ 低圧損型			型式	UK-SBV-BT		図番	SBV-T-2200
	承認	検図	製図		設計			
M. U	Y. K	T. N	T. N	尺 度 作成日	FREE	 宇佐美工業株式会社		
					2017. 09. 14			